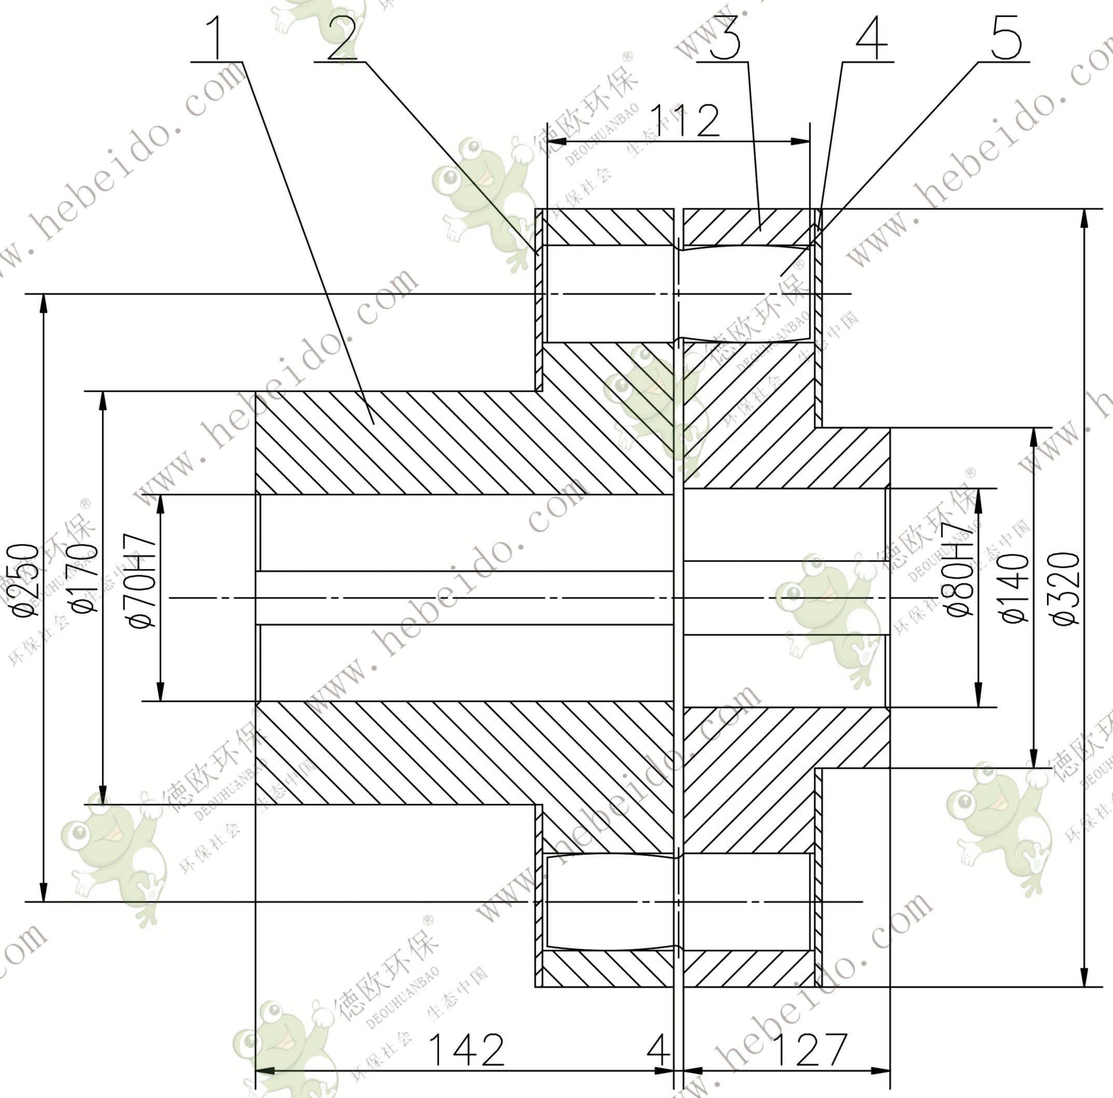

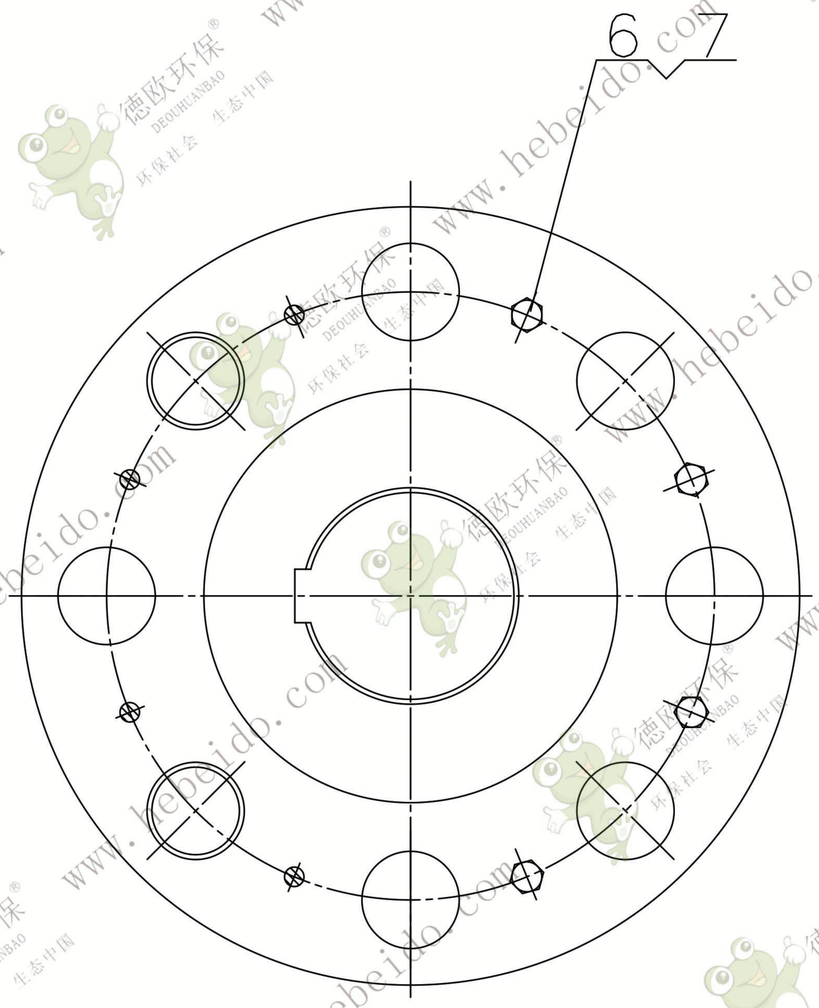

技术要求

1、联轴器由于安装误差，冲击，振动，变形，温度变化等因素所形成的两轴向相对容许偏移量为+1，径向相对容许偏移量为0.15mm，角向相对容许偏移量为0°30.

2本图适用于TH250斗提机

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
7	GB93—87	弹垫 8	8	65Mn			
6	GBB5783—86	螺栓 M8X30	8	8.8			
5	S15.4.6—5	柱销	8	MC尼龙6			
4	S15.4.6—4	挡圈II	1	Q235—A			
3	TH250.7—1	半联轴节II	1	HT250			
2	S15.4.6—3	挡圈I	1	Q235—A			
1	TH250.7—1	半联轴节I	1	HT250			

责任	
制图	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
制图		审定		
审核				
工艺		日期		

HL6联轴器

Y80X127
Y70X142

TH250.7—10

图样标记		重量	比例
			1:2.5

共 张 第 张

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国