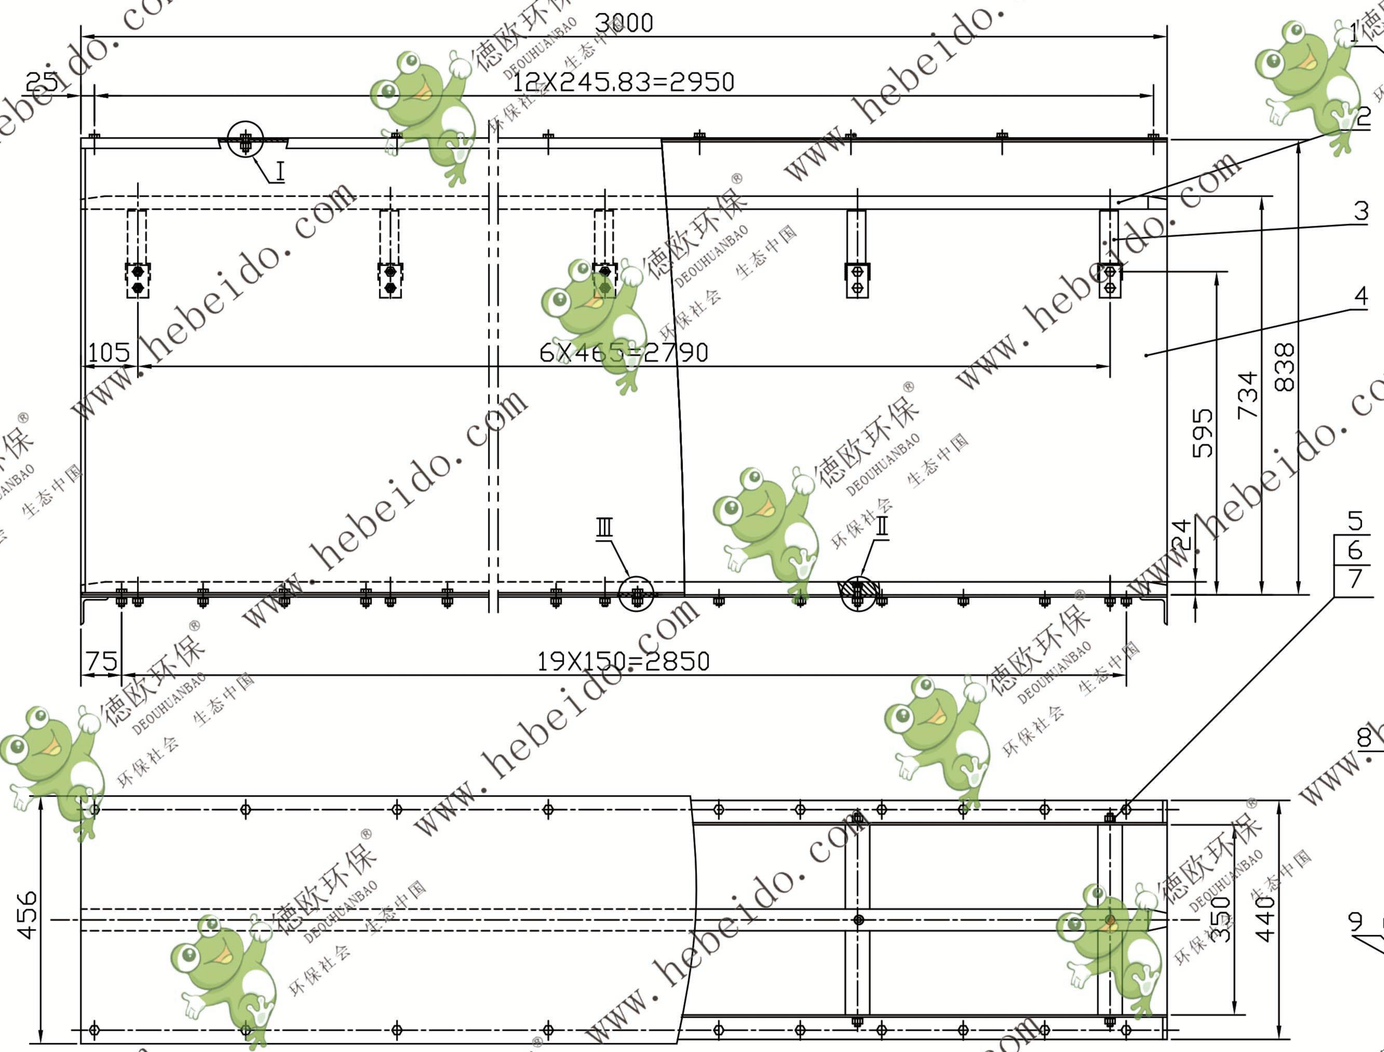

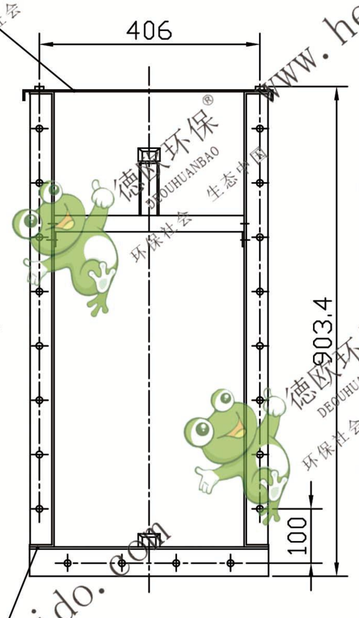

技术要求

1. 壳体两端法兰面的平面度为
2. 壳体两端法兰面与机壳对称平面的垂直度为, 两端法兰面的平行度误差为m.
3. 壳体侧板表面任意 长范围内的平面度为m, 且只允许向外凸起.
4. 导轨应和机壳对中, 其中心线偏差不得大于m.
5. 内外表面涂防锈漆一道, 表面在涂色漆一道.





12		纸 柏	t=1	1	石棉橡胶		
11	GB70-85	内六角螺栓	M10X30	14	Q235	0.0216	0.3
10		纸 柏	t=1	1	石棉橡胶		
9	GB5781-86	螺 栓	M10X20	66	Q235	0.0144	0.95
8	FU350-03-05	底 板		1	复合件	44.66	
7	GB93-87	弹簧垫圈	10	108	65Mn	0.0028	0.3
6	GB41-86	螺 母	M10	108	Q235	0.011	1.19
5	GB5781-86	螺 栓	M10X25	28	Q235	0.018	0.5
4	FU350-03-04	侧 板		2	复合件	90	180
3	FU350-03-03	钢 撑		5	复合件	1.62	8.10
2	FU350-03-02	导 轨		2	45	22.5	45
1	FU350-03-01	盖 板		1	Q235	34.2	

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单重	总重	备 注

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期

设 计		标准化		中间标准节(3.0m)	图样标记	重 量	比 例
校 对		批 准				315.2	1:10
审 核							
工 艺		日 期	2002.05	共 张	第 张		

FU350-03-00

复合件

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国