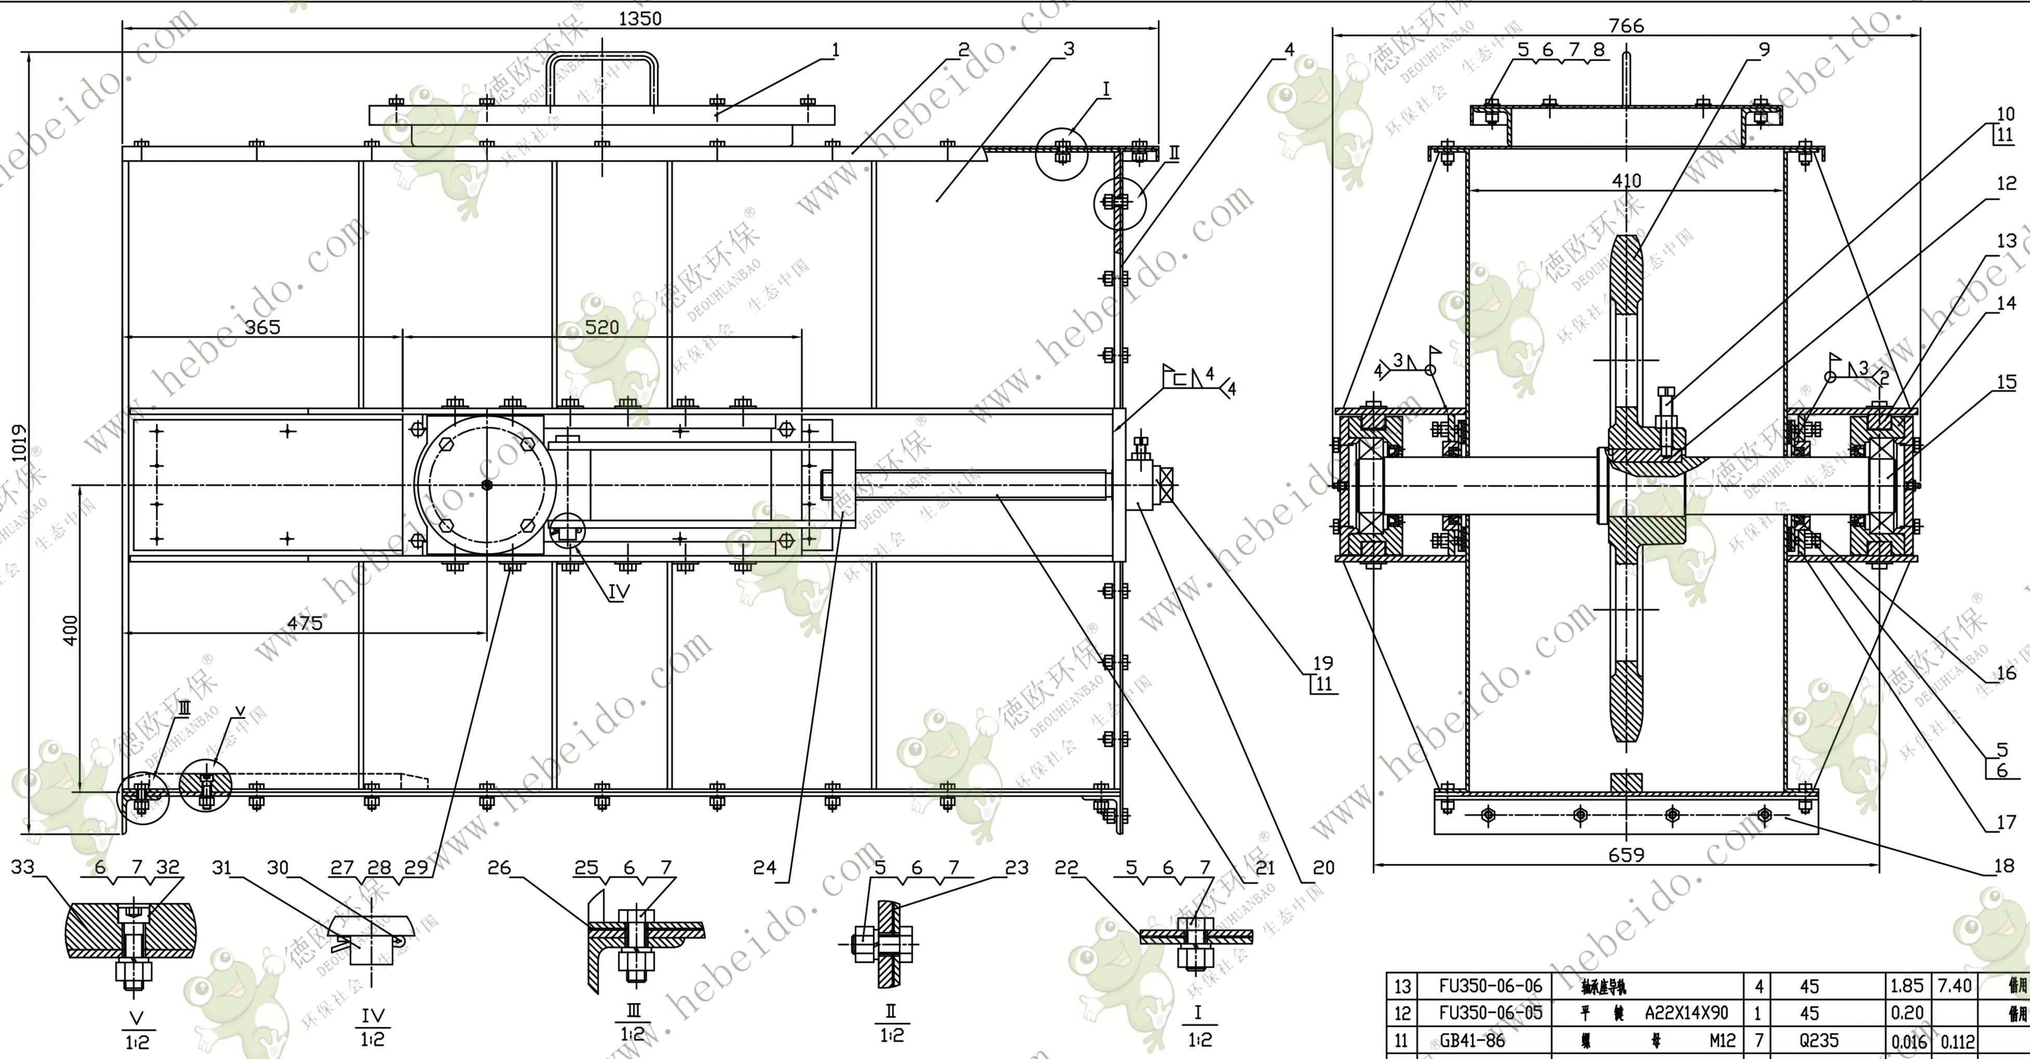

技术要求

1. 壳体两端法兰平面度为 1,与壳体回转平面的垂直度为 , 1.5mm
2. 壳体侧板表面任意 长度圆的平面度为 ,且只允许向外凸起
3. 下导轨应和轨壳中心线重合,其偏差 ≤1.5mm.
4. 尾轨中心应和轨壳对中,其轴向偏移和径向偏移为 ≤1.5mm.
5. 尾轨应转动灵活,尾轨往复装置后移动应灵活自如.
6. 装配后非活动部分内外表面喷红丹漆,外表面喷色漆两层.

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
33	FU410-06-05	尾节导轨	1	45	2.51		
32	GB70-85	螺栓 M10X35	2	Q235	0.025	0.075	
31	FU270-06-16	销轴	2	45	0.42	0.84	借用
30	GB91-86	开口销 5X30	2	Q235	0.0085	0.017	
29	GB96-85	大垫圈 12	24	Q235	0.013	0.312	
28	GB93-87	垫圈 12	24	65Mn	0.0034	0.082	
27	GB5781-86	螺栓 M12X25	24	Q235	0.026	0.618	
26		纸垫 t=1	1	石棉橡胶			
25	GB5781-86	螺栓 M10X30	4	Q235	0.018	0.072	
24	FU350-06-12	连杆	2	复合件	5.44	10.88	借用
23		纸垫 t=1	1	石棉橡胶			
22		纸垫 t=1	1	石棉橡胶			
21	FU350-06-11	丝杆	2	45	0.23	0.46	借用
20	FU350-06-10	丝杆座	2	复合件	2.92	5.84	借用
19	GB5781-76	螺栓 M12X35	6	Q235	0.036	0.216	
18	FU410-06-04	尾节底板复合	1	复合件	29.07		
17	FU270-06-09	密封板压紧板	4	Q235	0.45	1.80	借用
16	FU350-06-08	密封板复合	2	复合件	5.93	11.86	借用
15	FU410-06-03	尾轴	1	45	27.2		
14	FU270-06-12	轴承座装配	2	ZG310~570	14.93	29.86	借用
13	FU350-06-06	轴承座导轨	4	45	1.85	7.40	借用
12	FU350-06-05	平键 A22X14X90	1	45	0.20		借用
11	GB41-86	螺母 M12	7	Q235	0.016	0.112	
10	GB83-76	螺栓 M12X80	1	Q235	0.83		
9	FU350-06-04	尾轨	1	ZG310~570	69.80		借用
8		纸垫 t=1	1	石棉橡胶			
7	GB93-87	弹簧垫圈 10	69	65Mn	0.0028	0.022	
6	GB41-86	螺母 M10	77	Q235	0.011	0.088	
5	GB5781-86	螺栓 M10X25	71	Q235	0.018	0.144	
4	FU410-06-02	尾节端盖	1	复合件	10.91		
3	FU350-06-02	尾节侧板复合	2	复合件	74.16	148.32	借用
2	FU410-06-01	尾节上盖板复合	1	复合件	23.16		
1	FU350-02-17	视孔盖	1	复合件	5.9		借用

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对	李海涛	批准		
审核	赵海波			
工艺	刘飞	日期		

尾节装配

FU410-06-00

复合件

图样标记	重量	比例
	383	1:5
共 张	第 张	

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国