


FU500-03-03-2

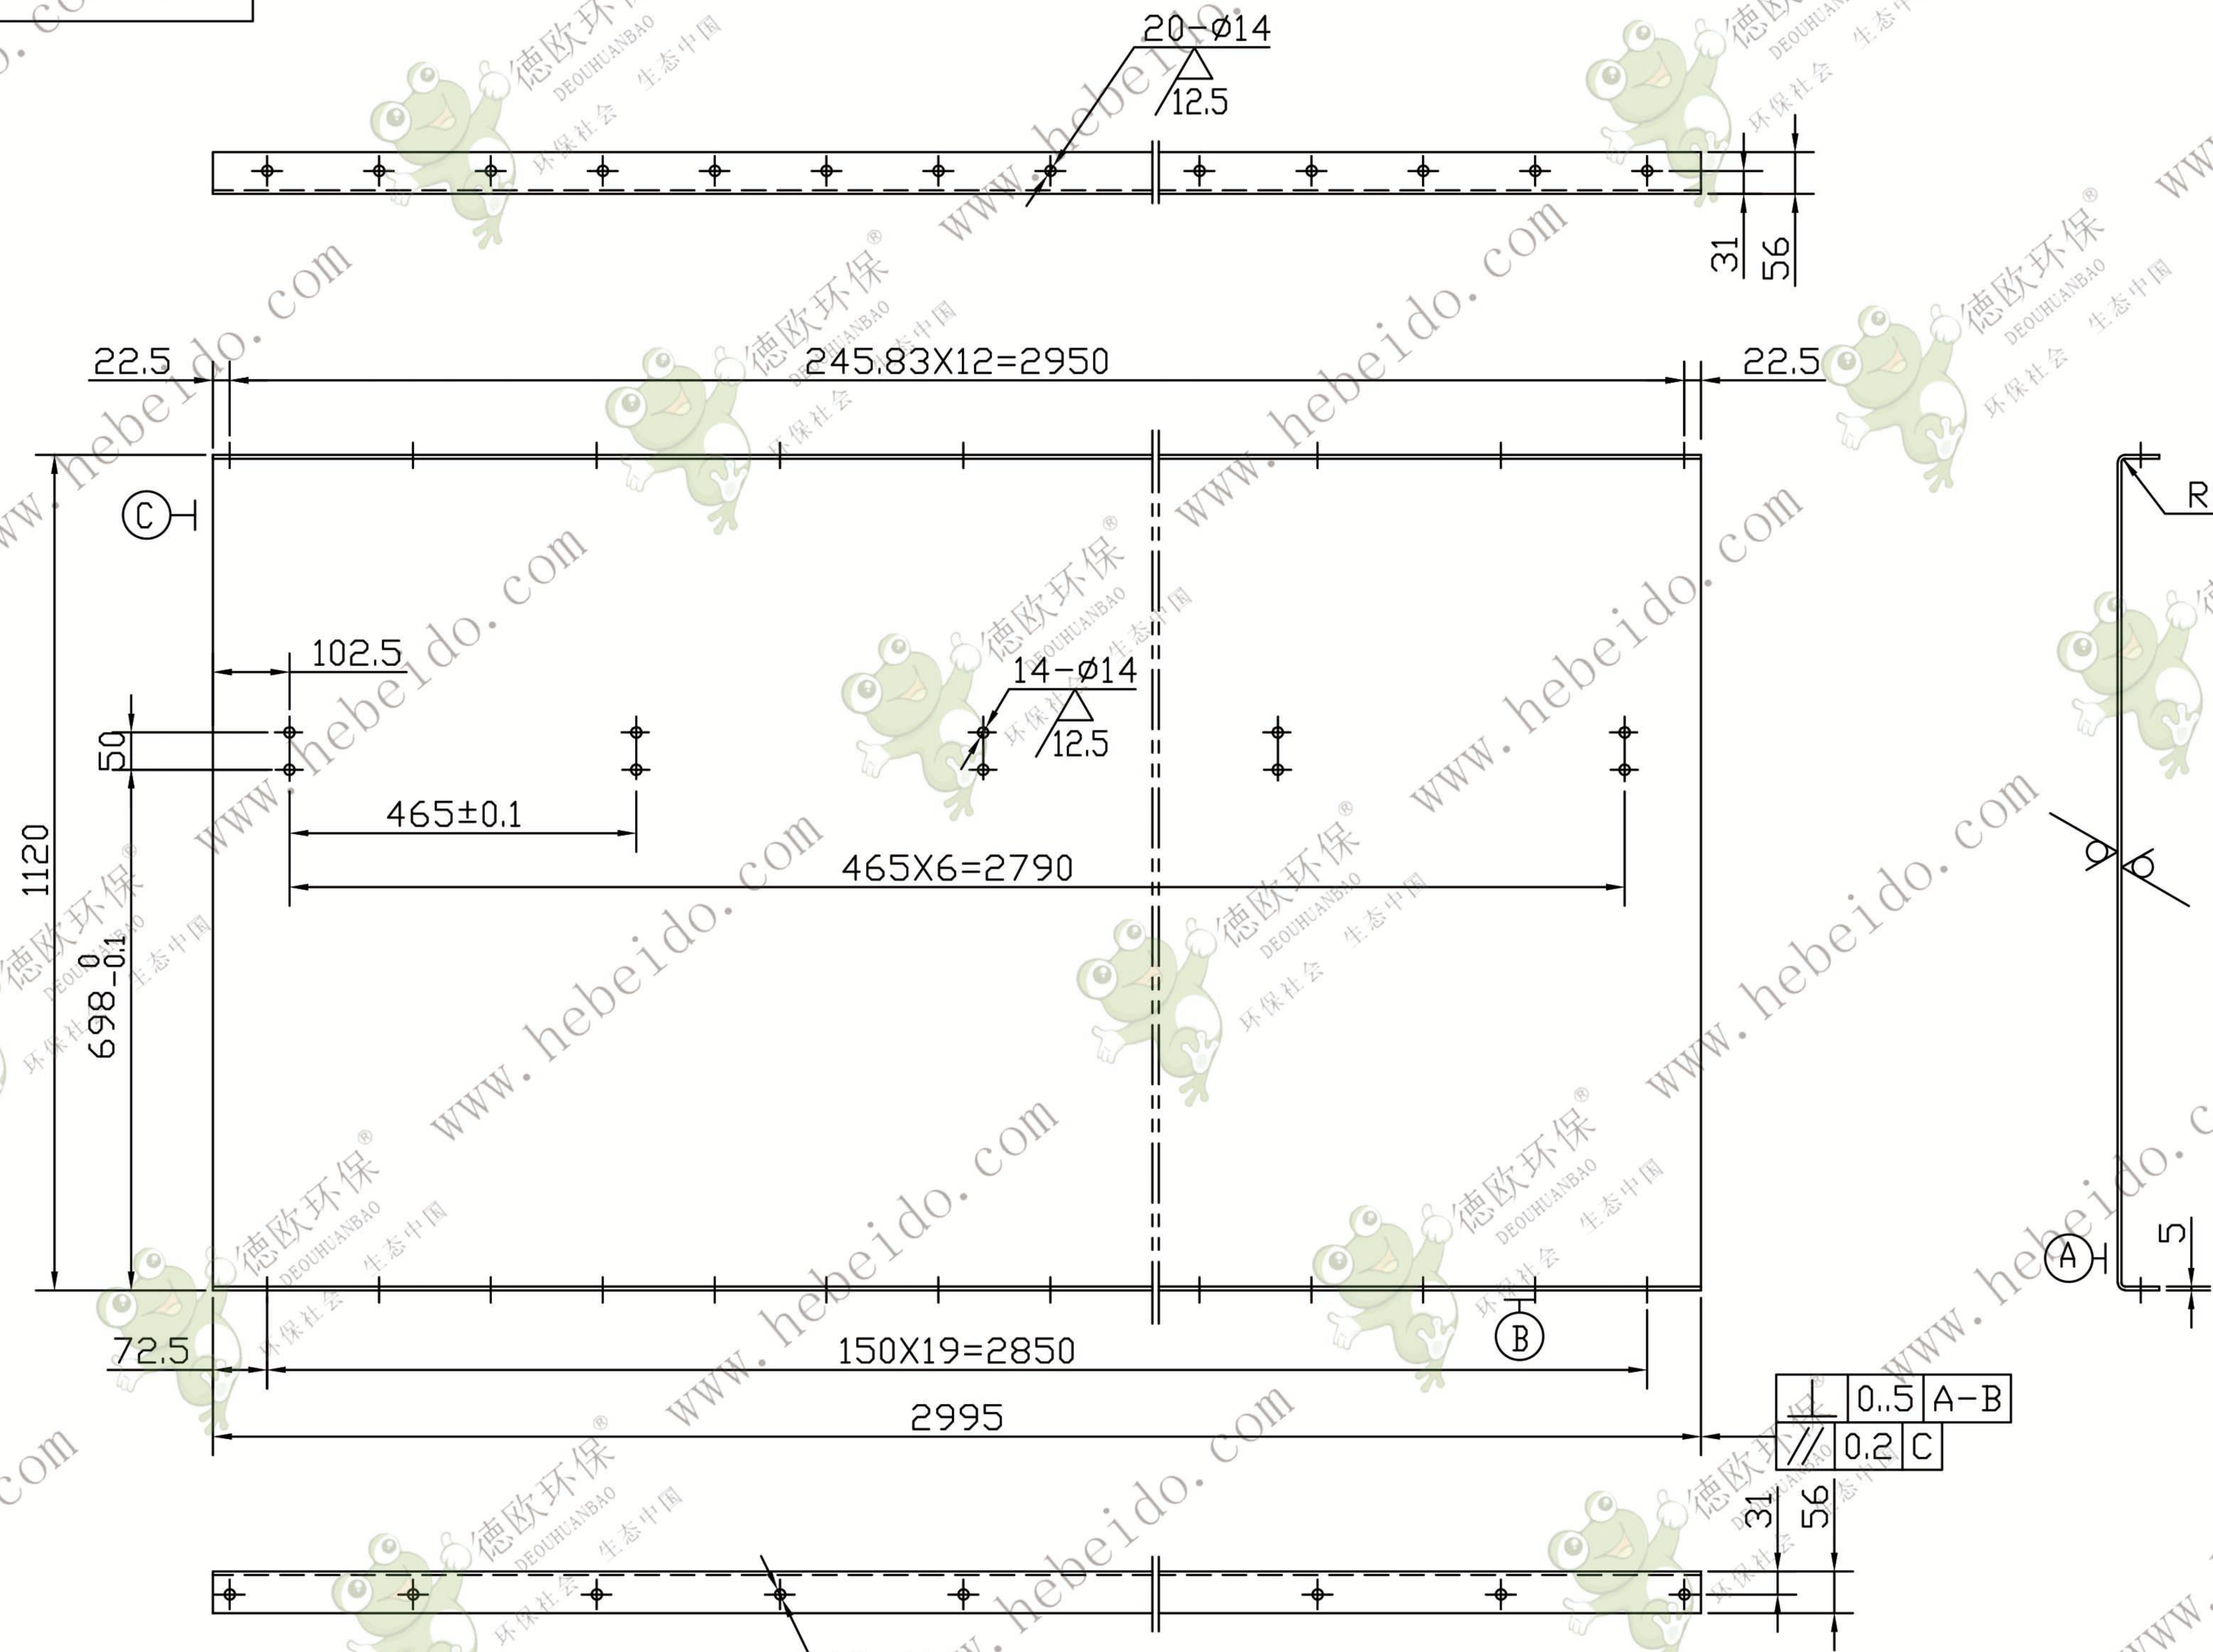

技术要求

1. 冲孔及折边都必须以同侧基准面定位。
2. 折边在孔加工后进行。
3. 下料尺寸为 1215X2995。
4. 装钢弹孔在侧板两端法兰接后加工。

					中国标准节侧板			FU500-03-03-2	
								Q235 t=5	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
设计	李进通		标准化			142.82	1:10		
校对			批准						
审核	张海波								
工艺	刘飞		日期		共	张	第	张	