FU700-05J-00

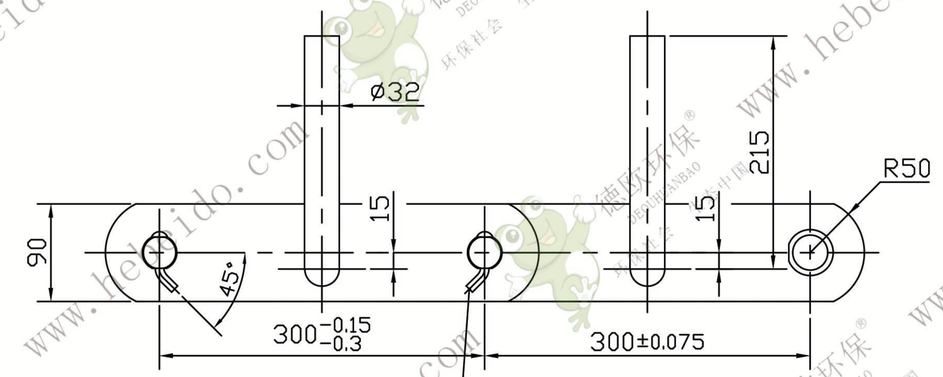

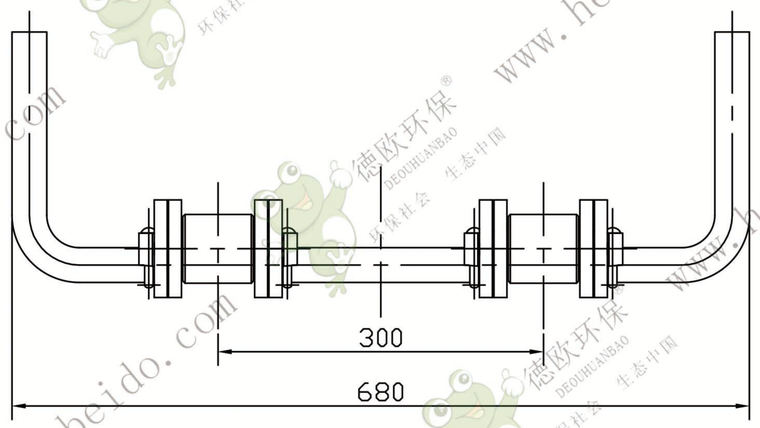

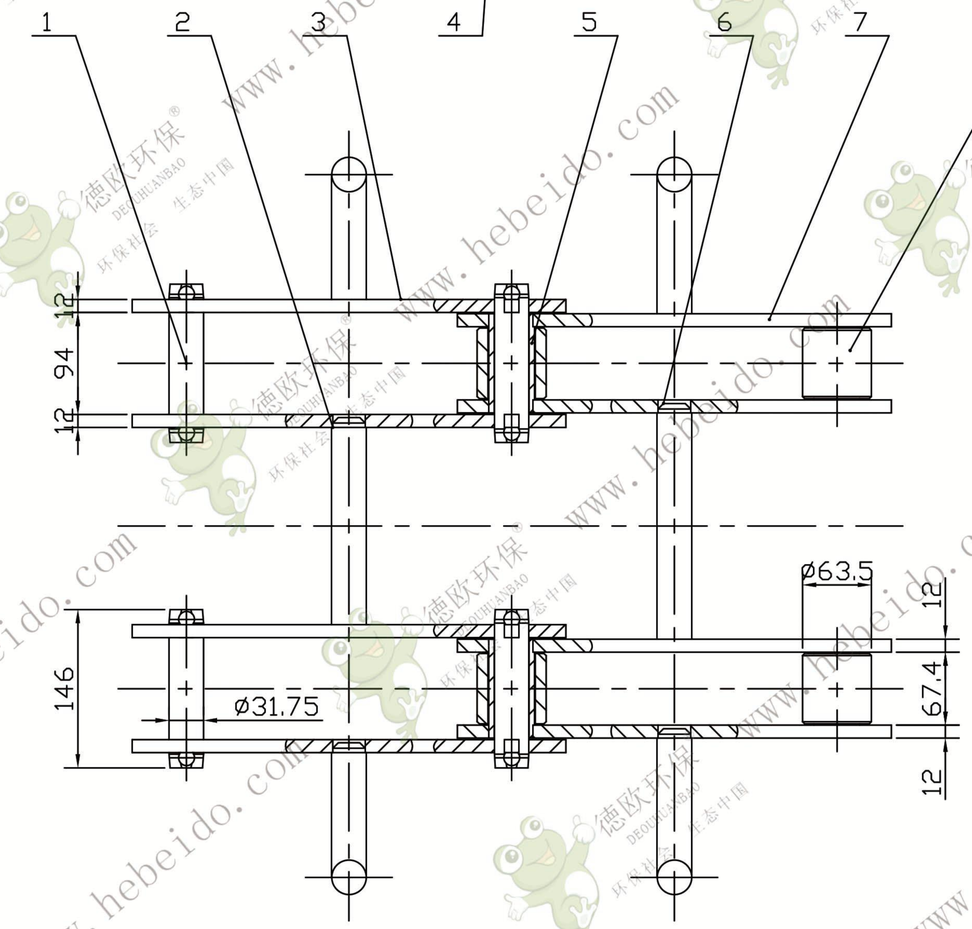

技术要求

1. 破断强度 ≥150吨。
2. 链条装配后应转动灵活，无卡死现象。
3. 为肥运方便，将链条每 20节组装成一条。4. 上油后包装。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
8	NE200-04-07	滚 子(普通型)	4	42CrMo	0.84	3.36	
7	FU700-05J-04	内链板复合(加强型)	2	结构件	5.1	10.2	
6	FU700-05J-03	内连接链板复合(加强型)	1	结构件	7.426		
5	NE200-04-05	套 筒(普通型)	4	42CrMo	0.41	1.64	
4	NE200-04-04	链 销	8	ML2	0.02	0.16	GB867-86改制
3	FU700-05J-02	外链板复合(加强型)	2	结构件	5.02	10.04	
2	FU700-05J-01	外连接链板复合(加强型)	1	结构件	7.249		
1	NE200-04-01	销 轴(普通型)	4	35CrMo	0.9	3.6	

重量

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计		标准化	
校对	李延通	批准	
审核	袁海波		
工艺	刘飞	日期	

输送链(加强型)

图样标记	重量	比例
	72.79 kg/m	1:5
共 张	第 张	

FU700-05J-00

组合件

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国