
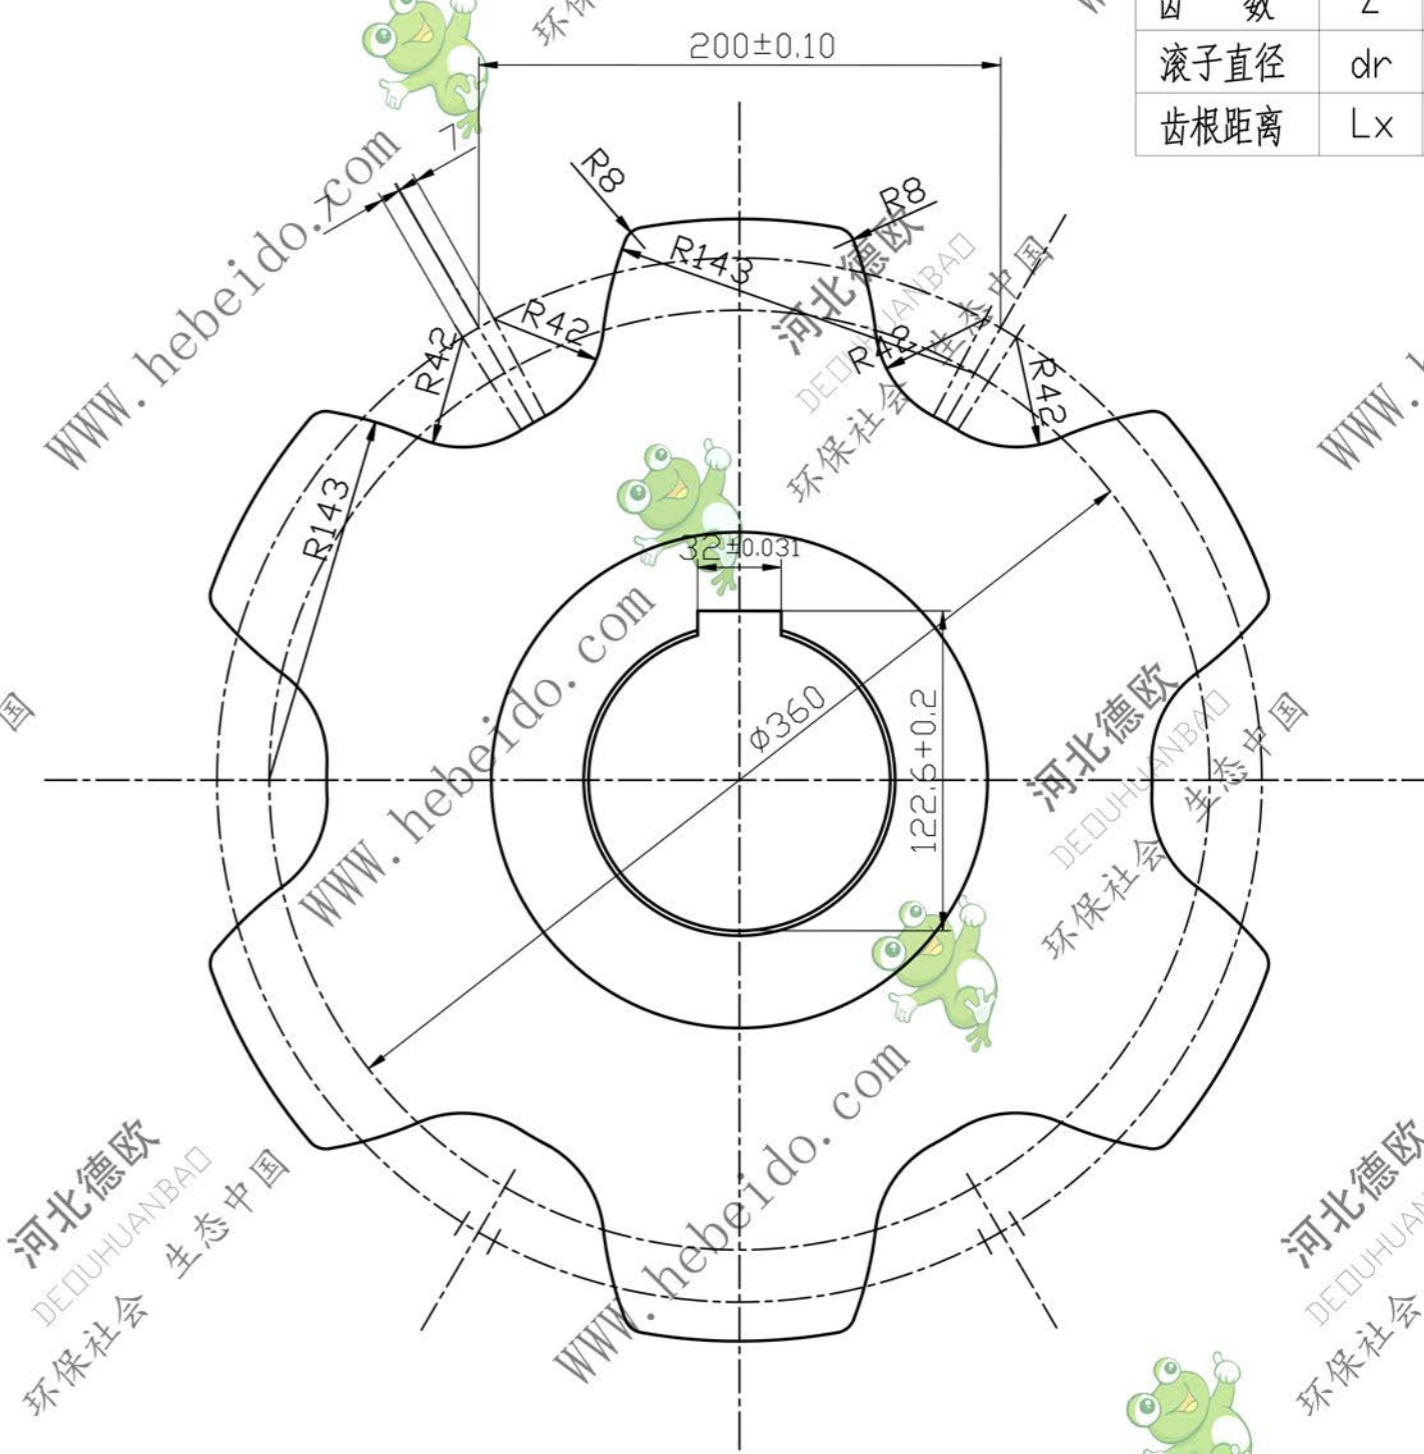


节距	P	200
齿数	Z	6
滚子直径	dr	∅84
齿根距离	Lx	∅316-1.0

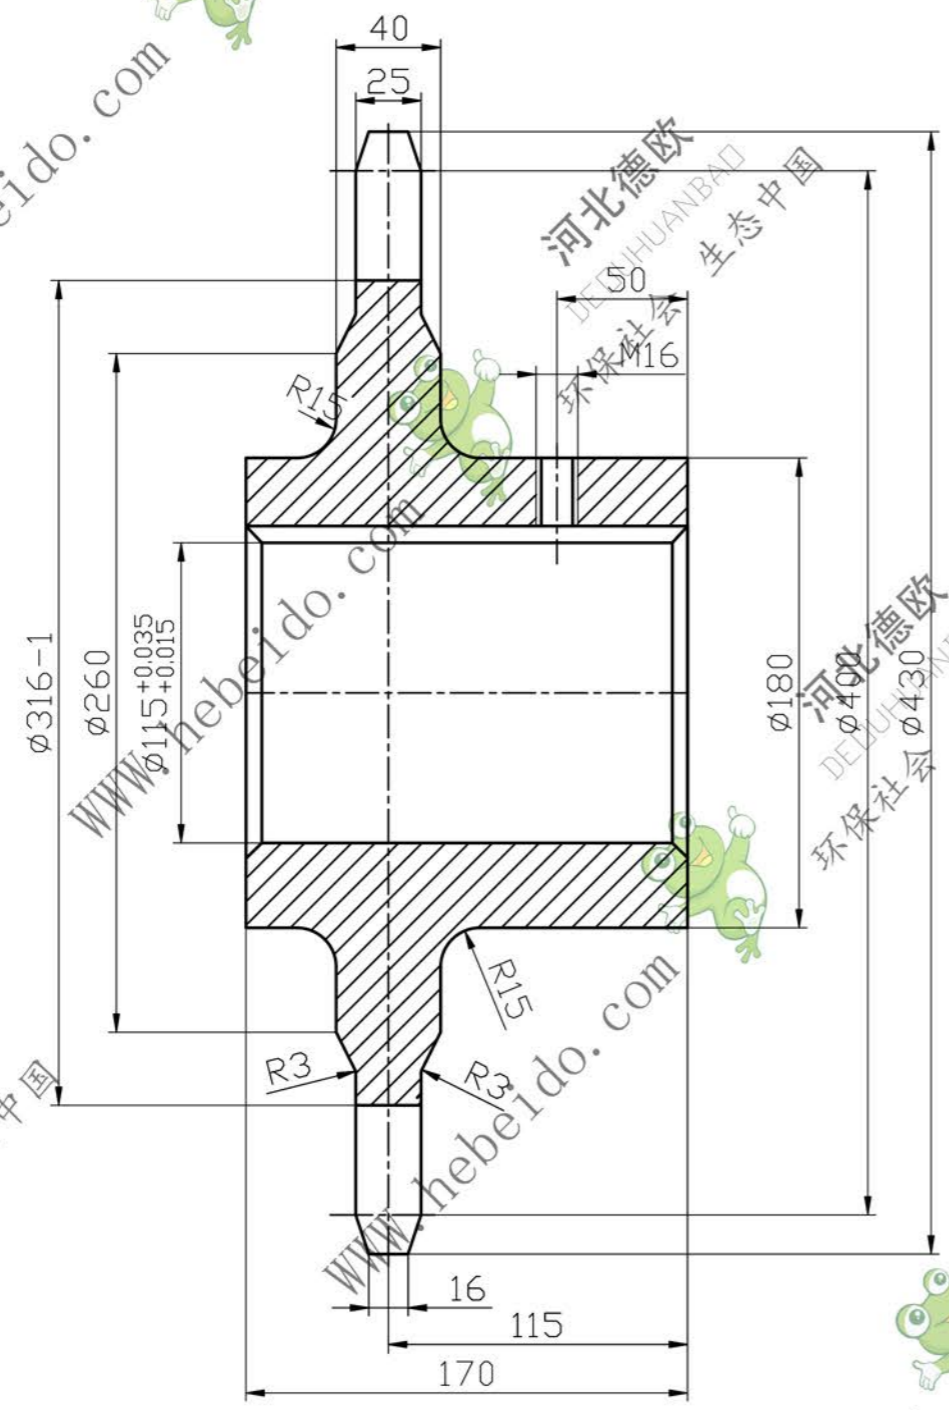

技术要求

- 1、在铸件不加工表面，允许有2-3个清洁的气孔，长宽不大于5mm，深不大于3mm，并经补焊、磨平。
- 2、平面与孔的跳动不大于0.015/100。
- 3、链轮齿形用两个齿的样板检查，不加工面涂以黑色油漆。
- 4、正火处理HB210-255。

制图	
描图	
校对	
底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记处数	更改文件号	签字	日期
设计	李连通	标准化	
修改	秦海波	审定	
审核	刘飞	日期	
工艺			

头 轮

45#/ZG45#

RBL1500-01-001			
图样标记	数量	重量(Kg)	比例
共 张		第 张	
德欧环保 DEOUHUANBAD 环保社会 生态中国			