DT 1224

标记	文件号	修改内容	签名	日期

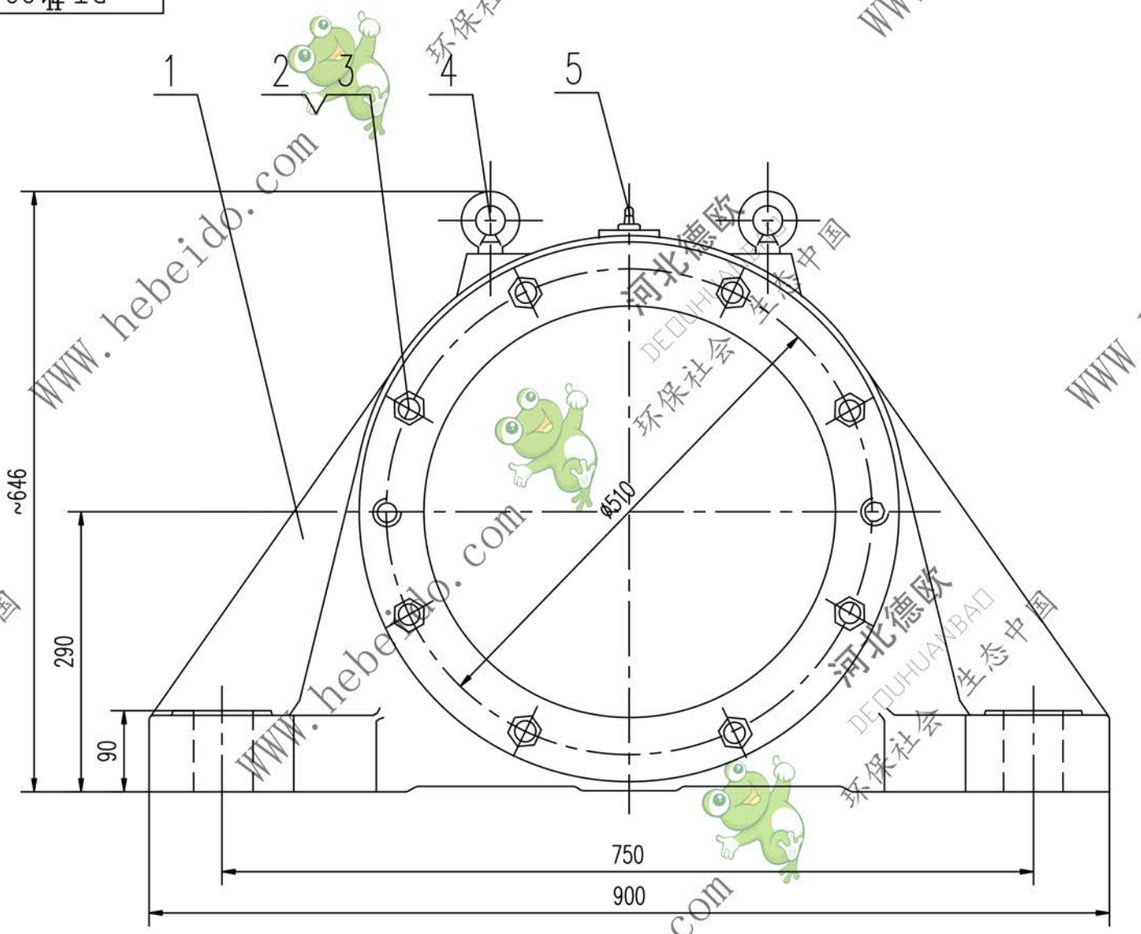

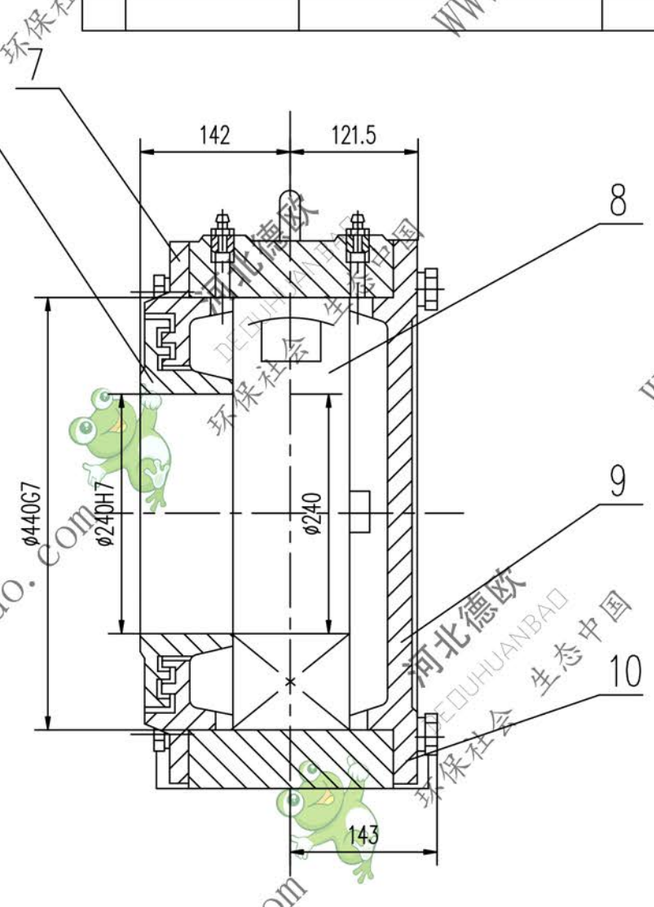

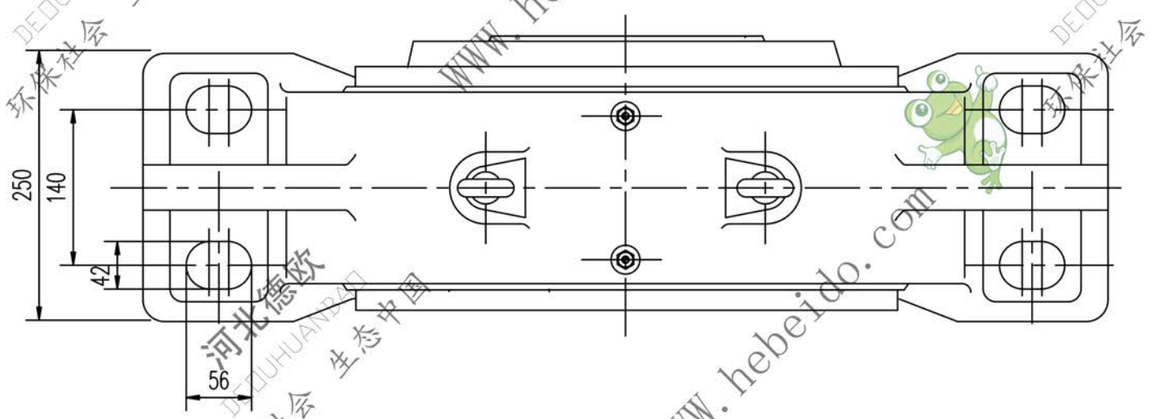

技术要求

序4吊环螺钉仅用于吊轴承座，吊滚筒组时不得使用。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
					重量(kg)		
10	ΠZ1124-6	纸垫 δ0.5	4	软钢纸垫	0.063	0.252	借用
9	ΠZ1224-4	闷盖	1	HT200	43.4	43.4	
8	GB288-87	轴承 53548	1	——	72.6	72.6	
7	ΠZ1124-3	外密封环	1	HT200	34.6	34.6	借用
6	ΠZ1124-2	内密封环 (Ⅰ)	1	HT200	18.9	18.9	借用
5	GB1152-79	油杯 M10X1	2	——	0.016	0.032	
4	GB825-76	吊环螺钉 M24	2	——	0.87	1.74	
3	GB93-87	垫圈 24	16	——	0.015	0.24	
2	GB5780-86	螺栓 M24X80	16	——	0.213	3.41	
1	ΠZ1124-1	底体	1	ZG230-450	279	279	借用

合同号		轴承座	DTΠZ1224			
设计	李建国	工艺会审		图样标记	重量 kg	比例
校对		批准	高海波		455.6	
复核	刘飞	图形输入		部件	共 页	
标准化检查		日期			第 页	

A2 | 图纸文件名 c:\dt2\dt2z\z1224