



其余 $\nabla 5.0$

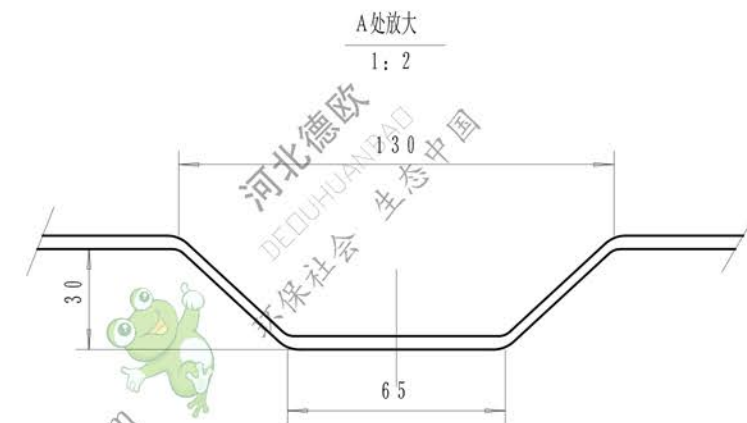

技术要求

1. 表面平整度为 $\pm 1\text{mm}$.
2. 对角线误差为 $\pm 1\text{mm}$.
3. 上下, 左右边线平行度为 1mm .
4. 中心线对上下边线的垂直度为 1mm .
5. 钢板展开长 1860mm , 定位后折筋.

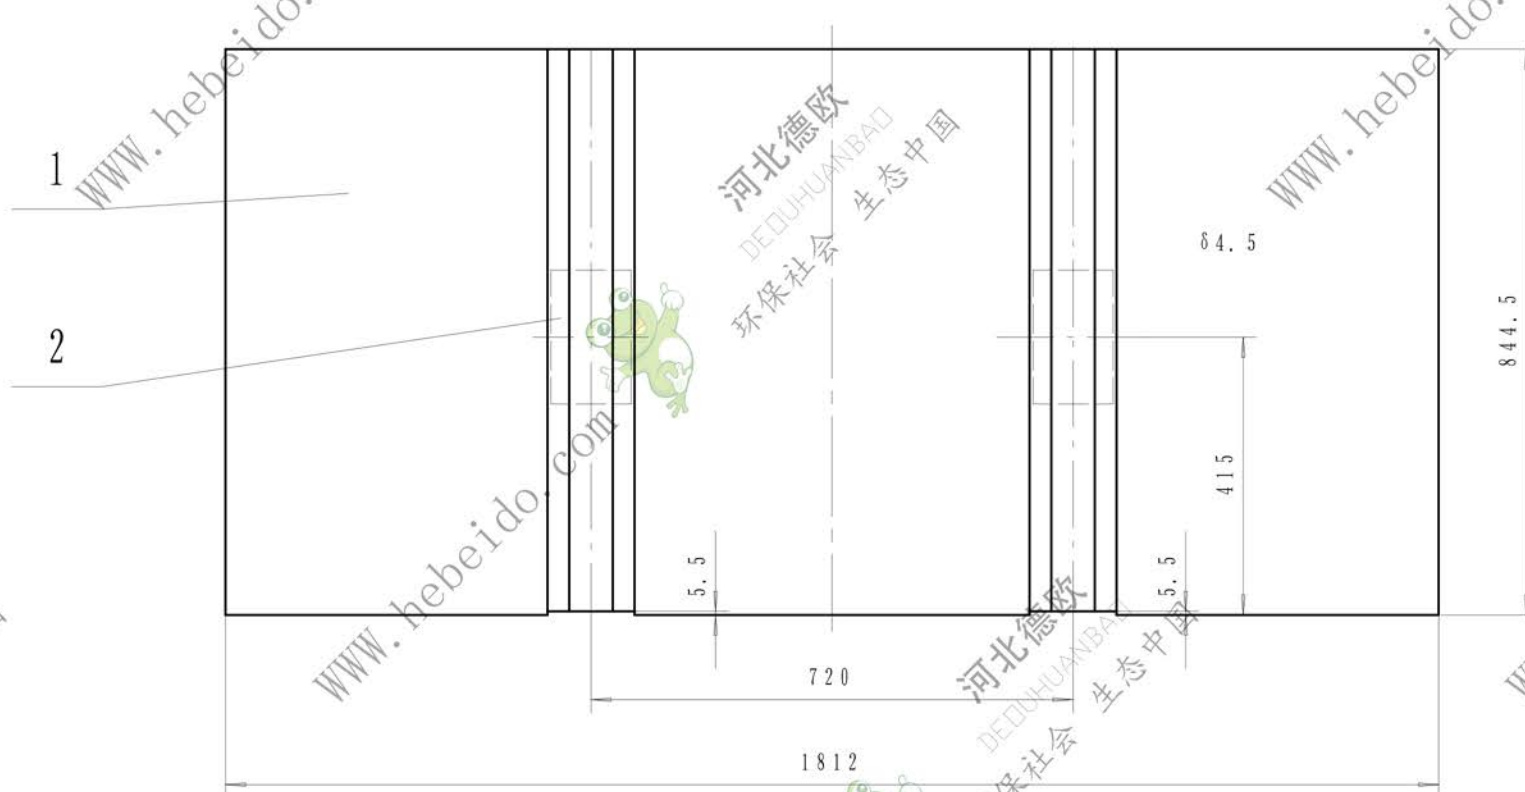

2	NSE100-03-103	补强板 $\delta 3$	2	Q235A	0.57	1.14	借用件		
1		钢板 $\delta 4.5$	1	Q235A		55.5			
件号	图号	名称	数量	材料	单重 重量kg	总重 重量kg	备注		
				Q 2 3 5 A		 德欧环保 环保社会 生态中国			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	侧板(二) NSE500-02-508				
设计	李连通	审核	秦海波	图样标记				重量	比例
制图		标准化	刘飞					56.64Kg	1:10
文件名		日期		共张				第张	

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字