
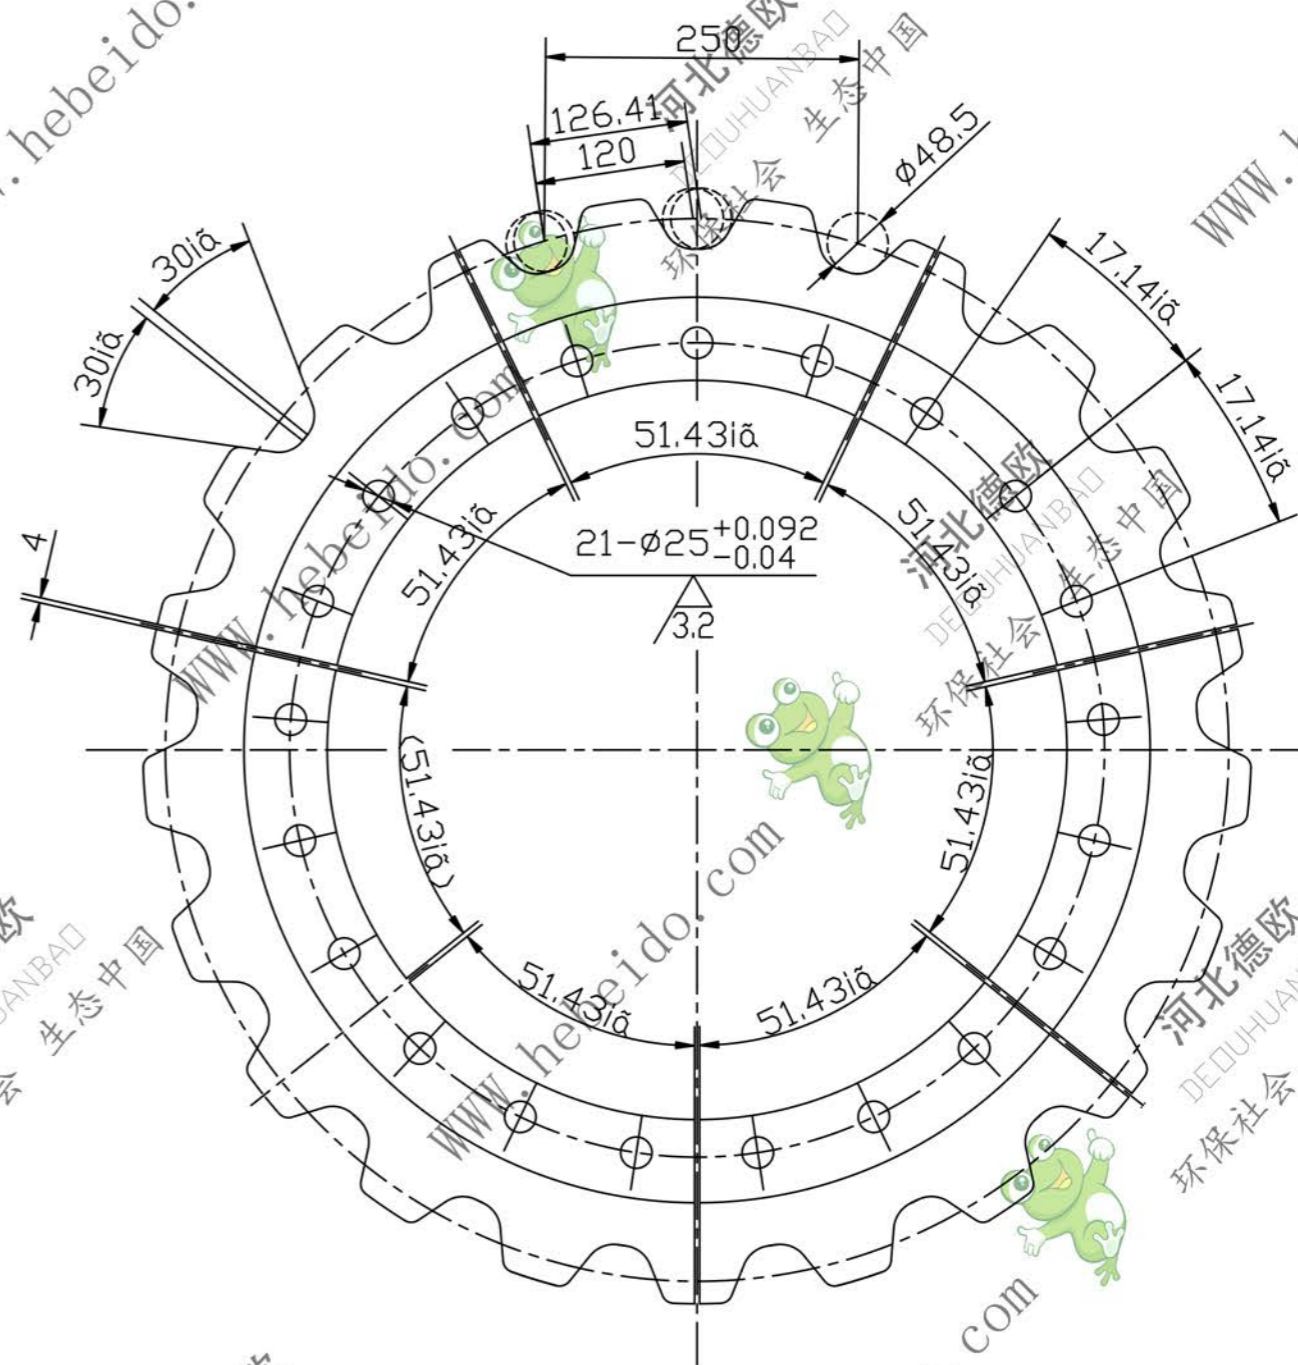


节距	P	250
齿数	Z	10.5
量柱测量距	M _R	298.5
齿根距离	d _R	48.5 ^{+0.01}


其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

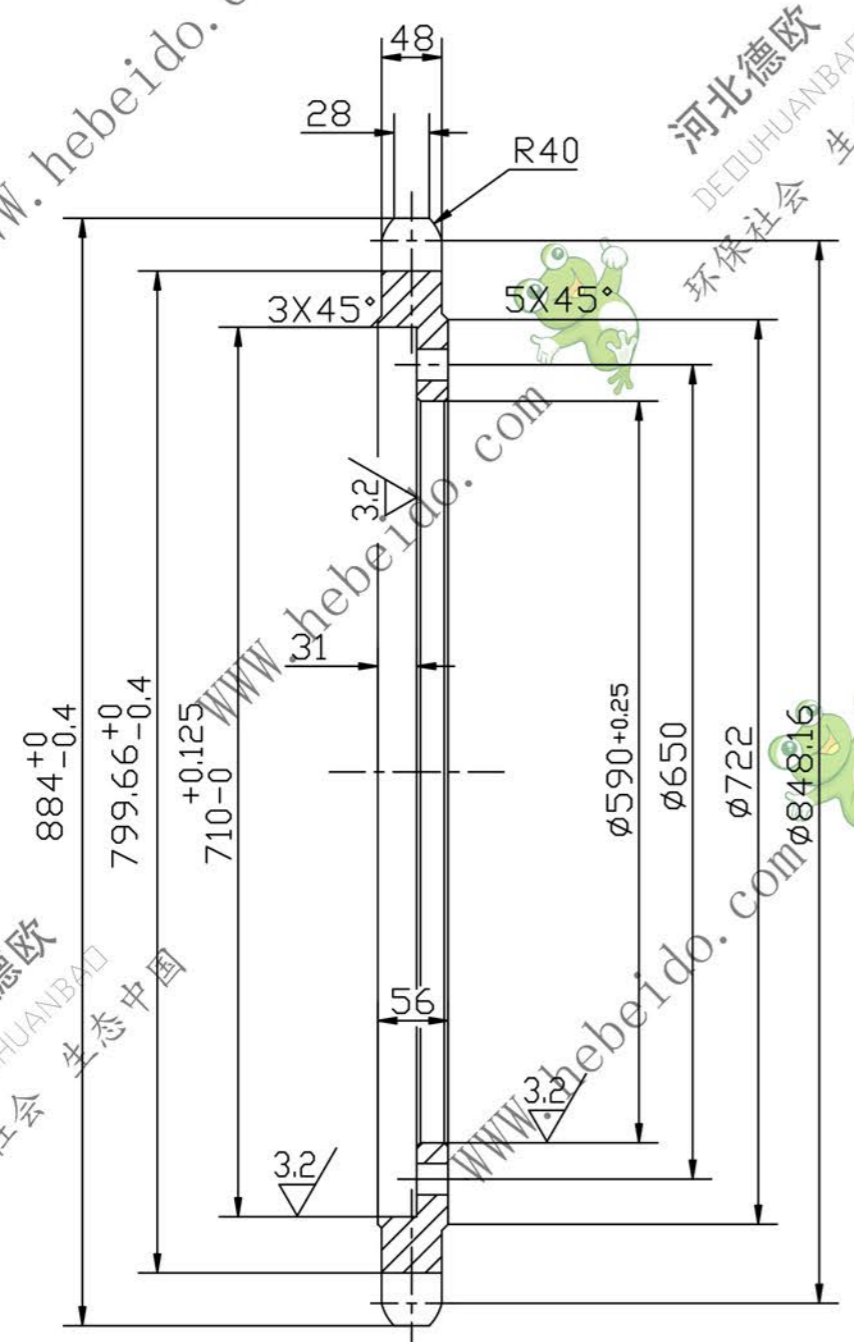

技术要求

- 1.
2. 齿槽表面淬火 HRC50-55, 深 5-7mm,
3. 未注倒角为 3X45°,
4. 为达到互换目的, 轮缘分七等分组成

					首节输送链轮轮缘			SCD500-02-12-1	
								45#	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计			标准化				1:4		
校对		李连通	批准						
审核		秦海波							
工艺		刘飞	日期		共 张	第 张			



德欧环保
DEDUHUANBAO
环保社会 生态中国