LSY240-300

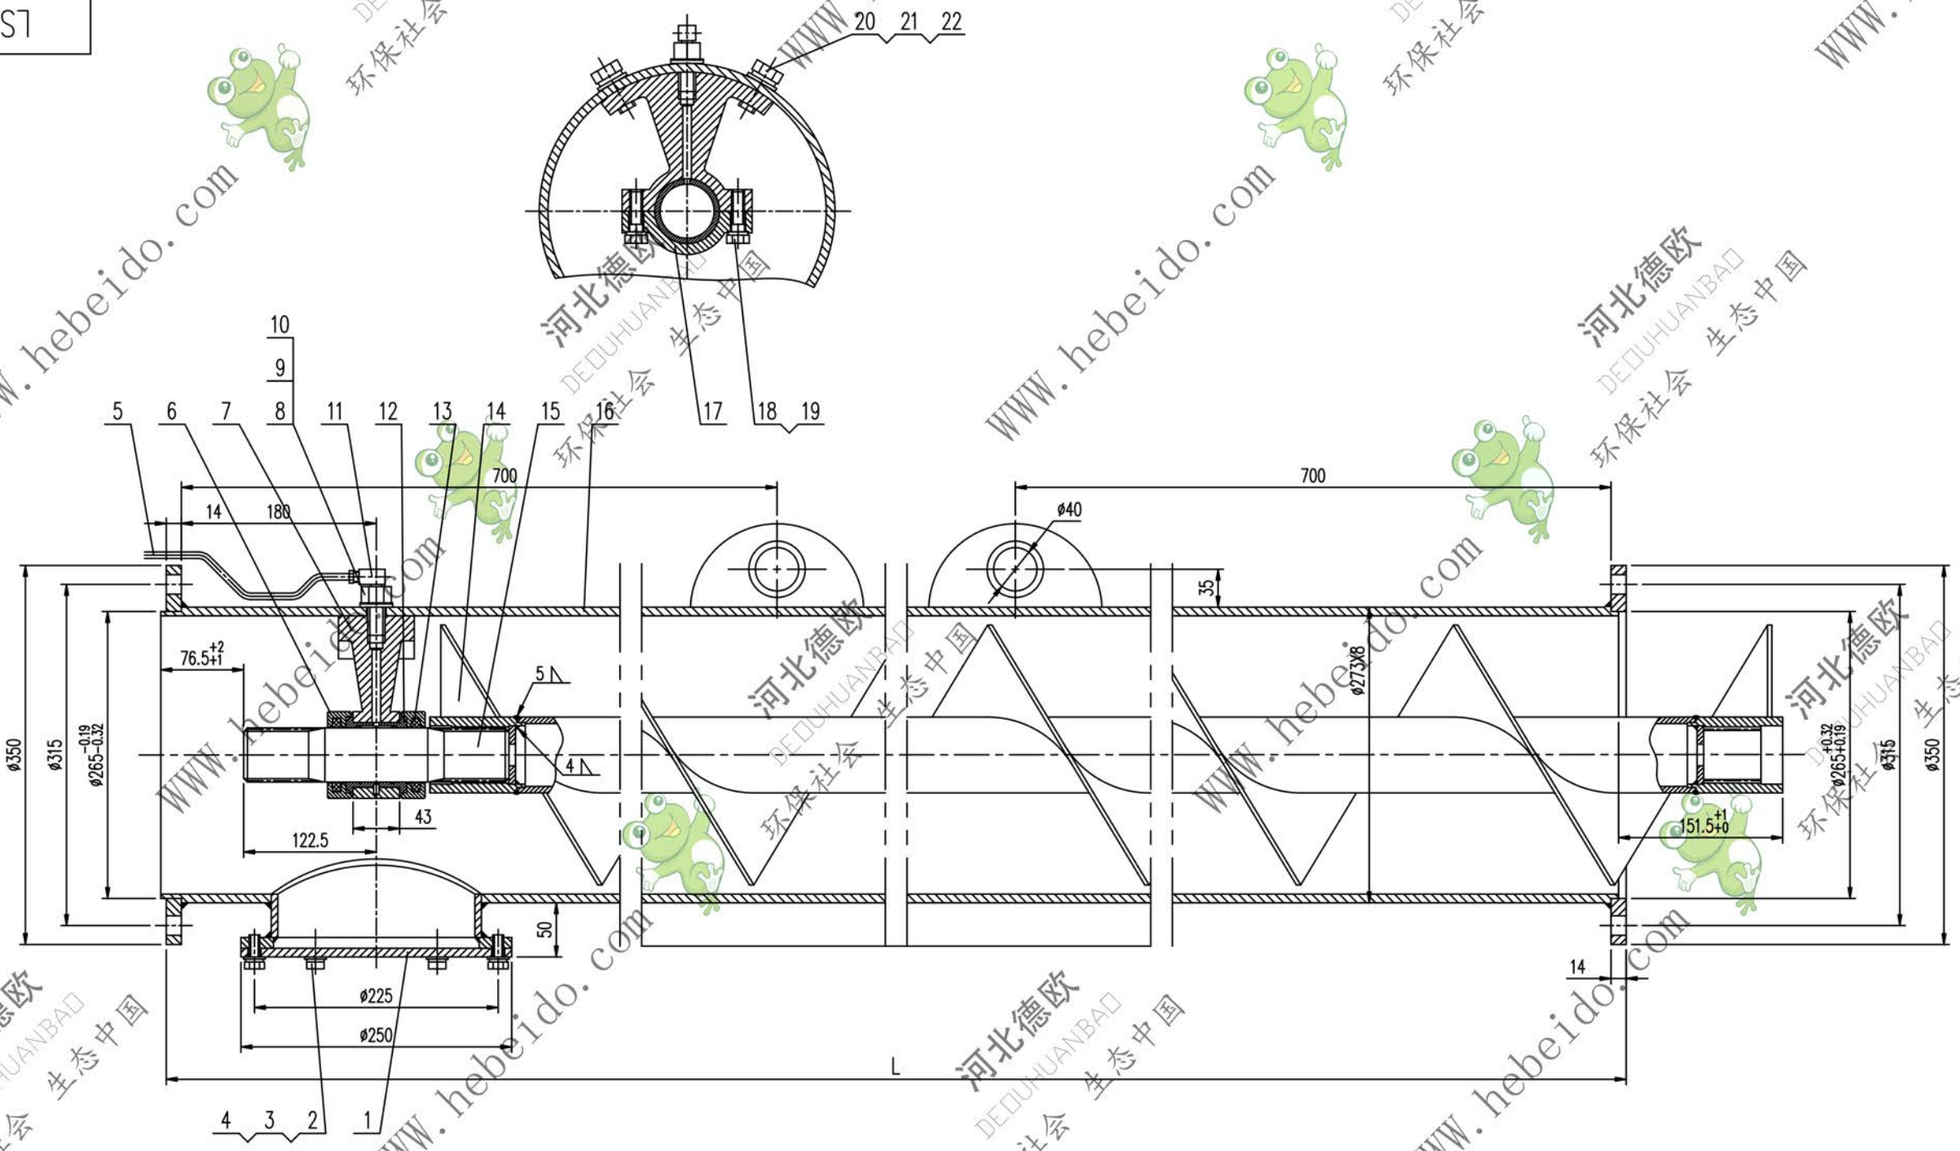

技术要求

1. 进出料口连接形式可以为球铰接、法兰连接、焊钢丝圈，各形式根据用户要求制作；
2. α1为0~60°，图样角度为45°；
3. α1、L、L1随用户要求而定；

序号	零件图号/代号	名称	数量	材料	备注
22	GB95-86	平垫圈16	2	Q235	
21	GB93-87	弹性垫圈16	2	65Mn	
20	GB5780-86	螺栓M16X35	2	4.8级	
19	GB93-87	弹性垫圈12	2	65Mn	
18	GB5780-86	螺栓M12X40	2	4.8级	
17	LSY240-209	轴承压盖	1	ZG270-500	图纸借用
16	LSY240-301	输送筒二	1	Q235	
15	LSY240-208	中心花键轴	1	40Cr	图纸借用
14	LSY240-207	输送螺旋一	1	Q235	图纸借用
13	JB/ZQ4606-86	毡圈	2	毛毡	
12	LSY240-206	吊座滑动轴承	1	锌基合金	图纸借用、可用铜代替
11	YF07.3	直角管接头 M10X1	1		
10	无图	油封皮圈 25X16	1		
9	GB95-85	平垫圈16	1	Q235	
8	LSY240-205	过油螺栓	1	Q235/45	图纸借用
7	LSY240-204	轴承吊座	1	ZG270-500	图纸借用
6	LSY240-203	尼龙护套	2	尼龙	图纸借用
5	无图	输油管 ø6	1	钢管	长度装配时确定
4	GB95-85	平垫圈10	6	Q235	
3	GB93-87	弹性垫圈10	6	65Mn	
2	GB5780-86	螺栓M10X25	6	4.8级	
1	LSY240-201	观察孔盖	1	有机玻璃	图纸借用

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计			标准化	
校对		李连通	（审定）	
审核		蔡海波		
工艺		刘飞		

第二传动部分

局部配图

装配图号	LSY240-300		
所属装配图号	LSY240-000		
图样标记	数量	单重	比例
	1		1:8
第 1 张	共 1 张		

WWW.hebeido.com 河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国