


INT19zX2.5mX30PX5H GB3478.1-83

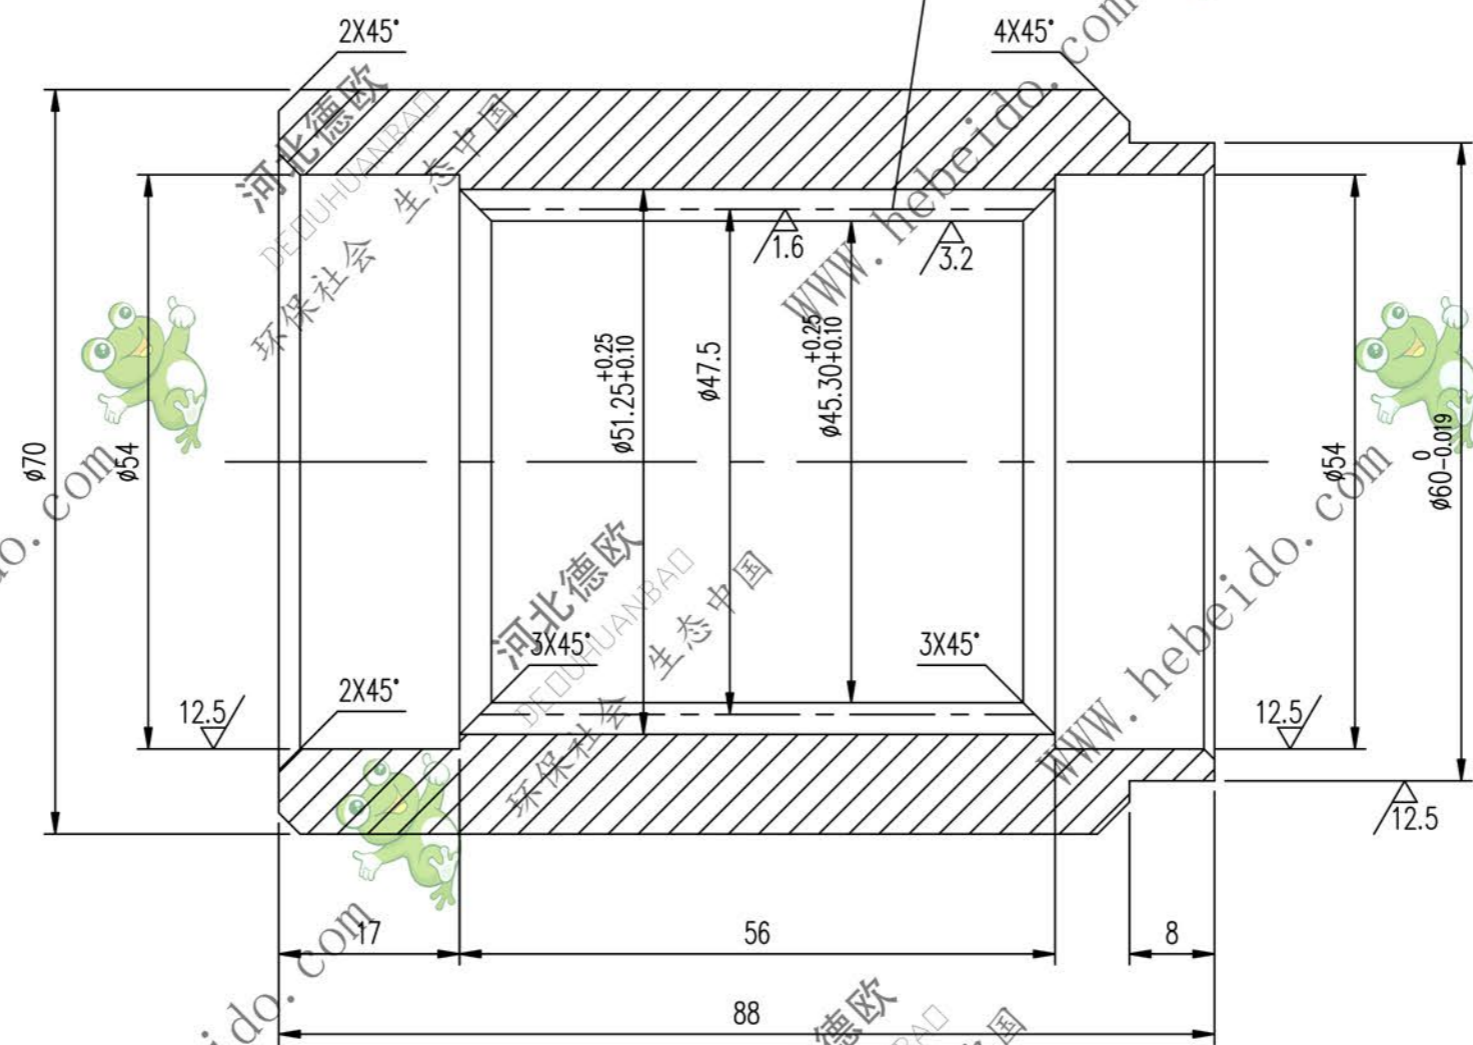

渐开线花键参数表

序号	名称	代号	数值
1	齿数	z	19
2	模数	m	2.5
3	压力角	α	30°
4	公差等级及配合	5h	GB3478.1-83
5	大径	Dei	$\phi 51.25^{+0.25}_{-0.10}$
6	渐开线起始圆直径	Dfmin	$\phi 50.5$
7	小径	Dii	$\phi 45.30^{+0.25}_{-0.10}$
8	作用齿槽最大值	Evmax	3.971
9	实际齿槽最小值	Emin	3.955
10	作用齿槽最小值	Evmin	3.927
11	实际齿槽最大值	Emax	3.999
12	齿根圆弧最小曲率半径	Remin	0.5
13	齿距累积公差	Fp	0.040
14	齿形公差	ff	0.024
15	齿向公差	F β	0.014

技术要求

1. 调质 HB220~250;
2. 清毛刺, 未注倒角 1X45°;

零件图号				LSY240-207-02			
所属装配图号							
图样标记				数量	单重	比例	
				6		1:1	
第 1 张				共 1 张			
设计: 李连通 校对: 李连通 审核: 秦海波 工艺: 刘飞				零件图号: LSY240-207-02 所属装配图号: 图样标记: 数量 6, 单重, 比例 1:1 第 1 张 共 1 张 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国			

内花键套

40Cr/45