


软盘号
CAD
会签

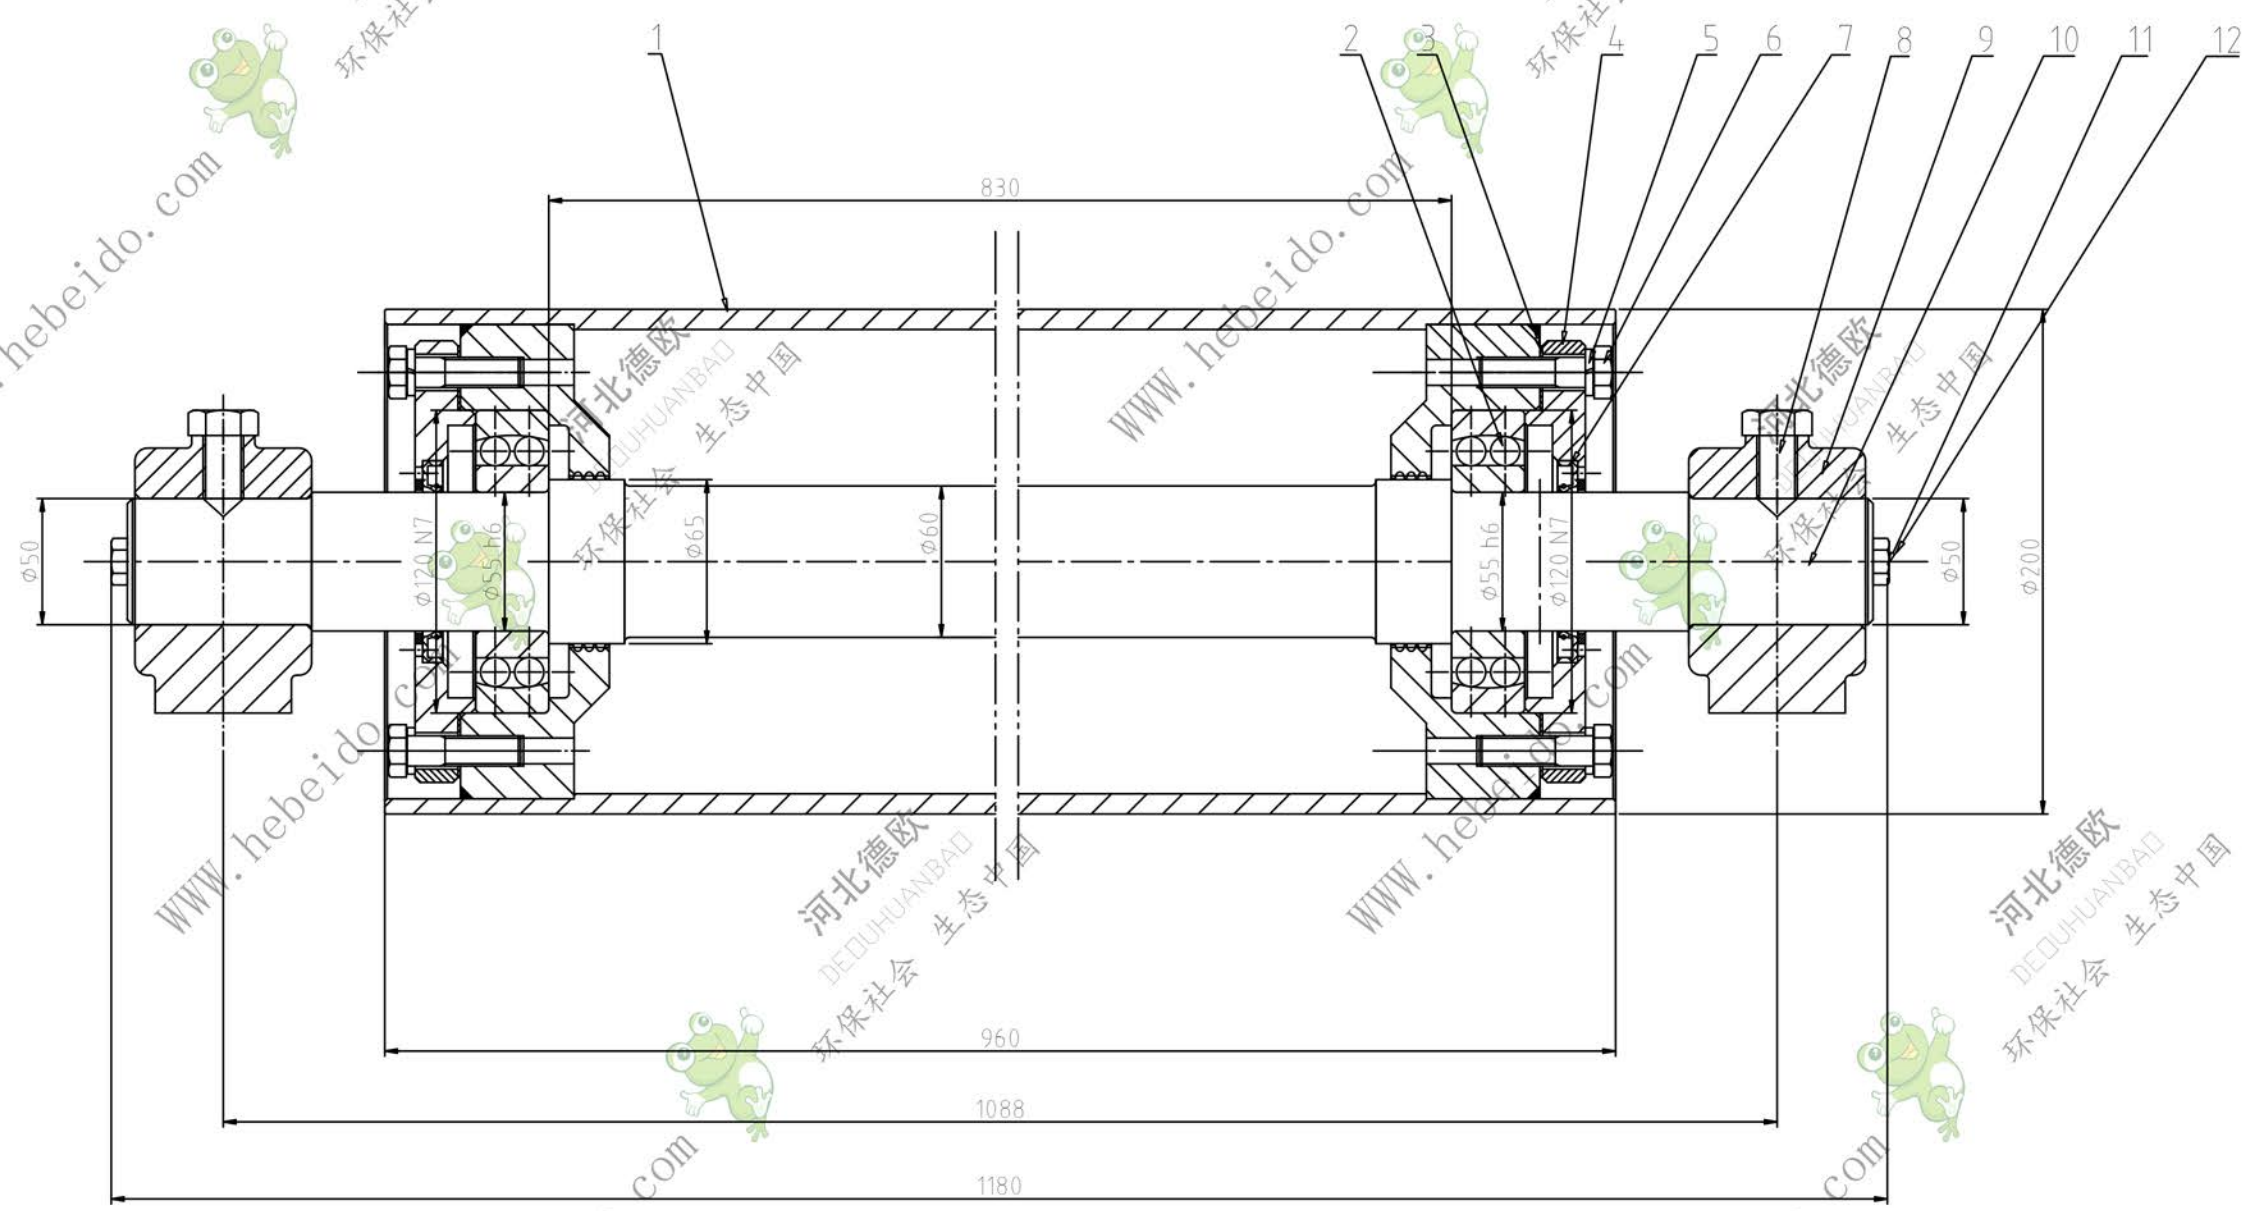

技术要求

1. 装配时轴承内注III号钙基润滑脂。
2. 装配时防尘座与轴承盖留0.5毫米间隙，不得摩擦。

12	本图	纸垫	2	青壳纸			
11	27-2-103-	六方头油塞	2	Q235-A	0.17	0.34	借用
10	8SJ0104-3	轴	1	45	25.8	25.80	
9	27-2-103-2	轴承座	2	HT200	7.6	15.20	借用
8	GB85-88	螺钉 M16x35	2	45	0.1	0.20	
7	GB 13874-92	轴密封圈 B-55 x 80 x 2					
6	GB 5782-86	螺栓 M12x45	8		0.046	0.37	
5	GB 93-87	垫圈 12	8	65Mn	0.0046	0.04	
4	8SJ0104-2	轴承盖	2	Q235-A	2.6	5.20	
3	8SJ0104-1	纸垫	4	软钢板纸	0.051	0.04	
2	GB 281-84	轴承 1311	2		1.58	3.16	
1	8SJ0104-01	筒体	1	组件		59.00	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

设计	制图	审核	日期
李瑞	王飞	李瑞	

磁盘号	8SJ0104
改向滚筒 $\phi 200$	8SJ0104
共 张	第 张
重量	110
比例	
德欧环保 环保社会 生态中国	

描图
描校
旧底图登记号
底图登记号