


FU270-05C-01

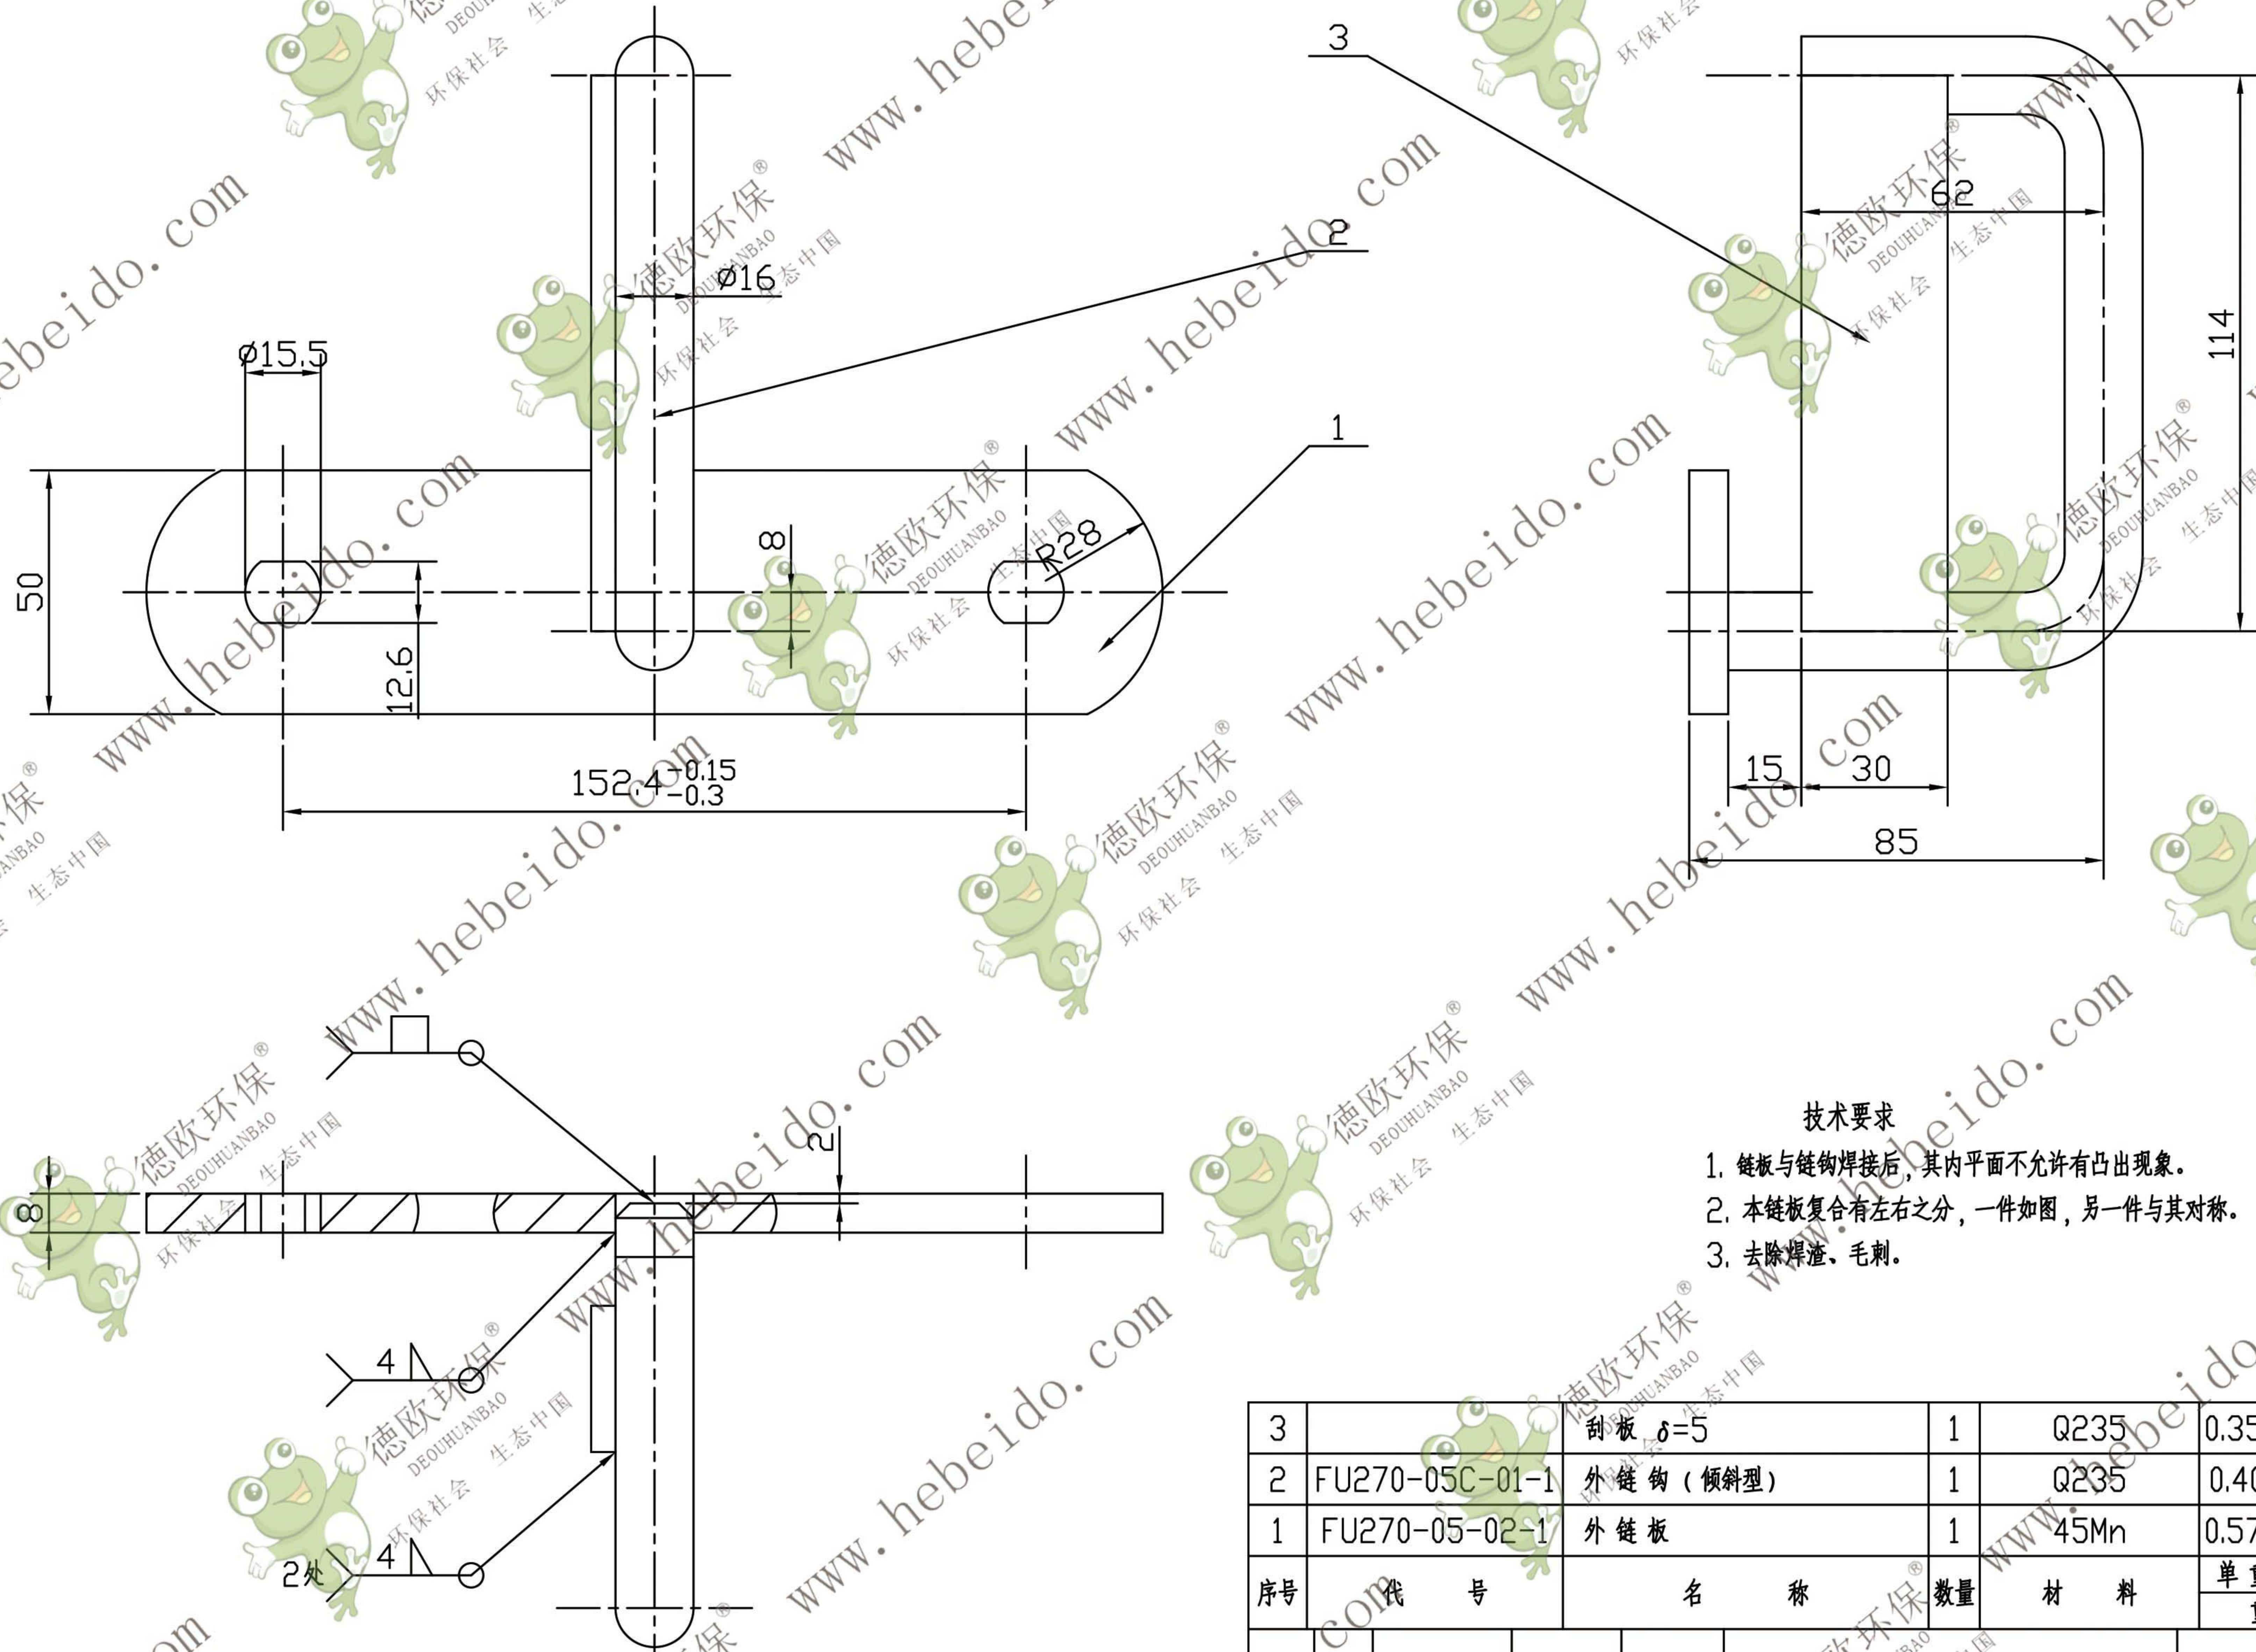

技术要求

1. 链板与链钩焊接后, 其内平面不允许有凸出现象。
2. 本链板复合有左右之分, 一件如图, 另一件与其对称。
3. 去除焊渣、毛刺。

3		刮板 $\delta=5$	1	Q235	0.355		下料 30X115
2	FU270-05C-01-1	外链钩 (倾斜型)	1	Q235	0.401		圆钢 $\phi 16$
1	FU270-05-02-1	外链板	1	45Mn	0.574		扁钢 18X50
序号	代号	名称	数量	材料	单重量	总重量	备注
外链板复合 (倾斜型)							FU270-05C-01
							结构件
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计						1.33	1:1.5
校对							
审核							
工艺		日期	2001.6		共 张		第 张