



HL500-03-07

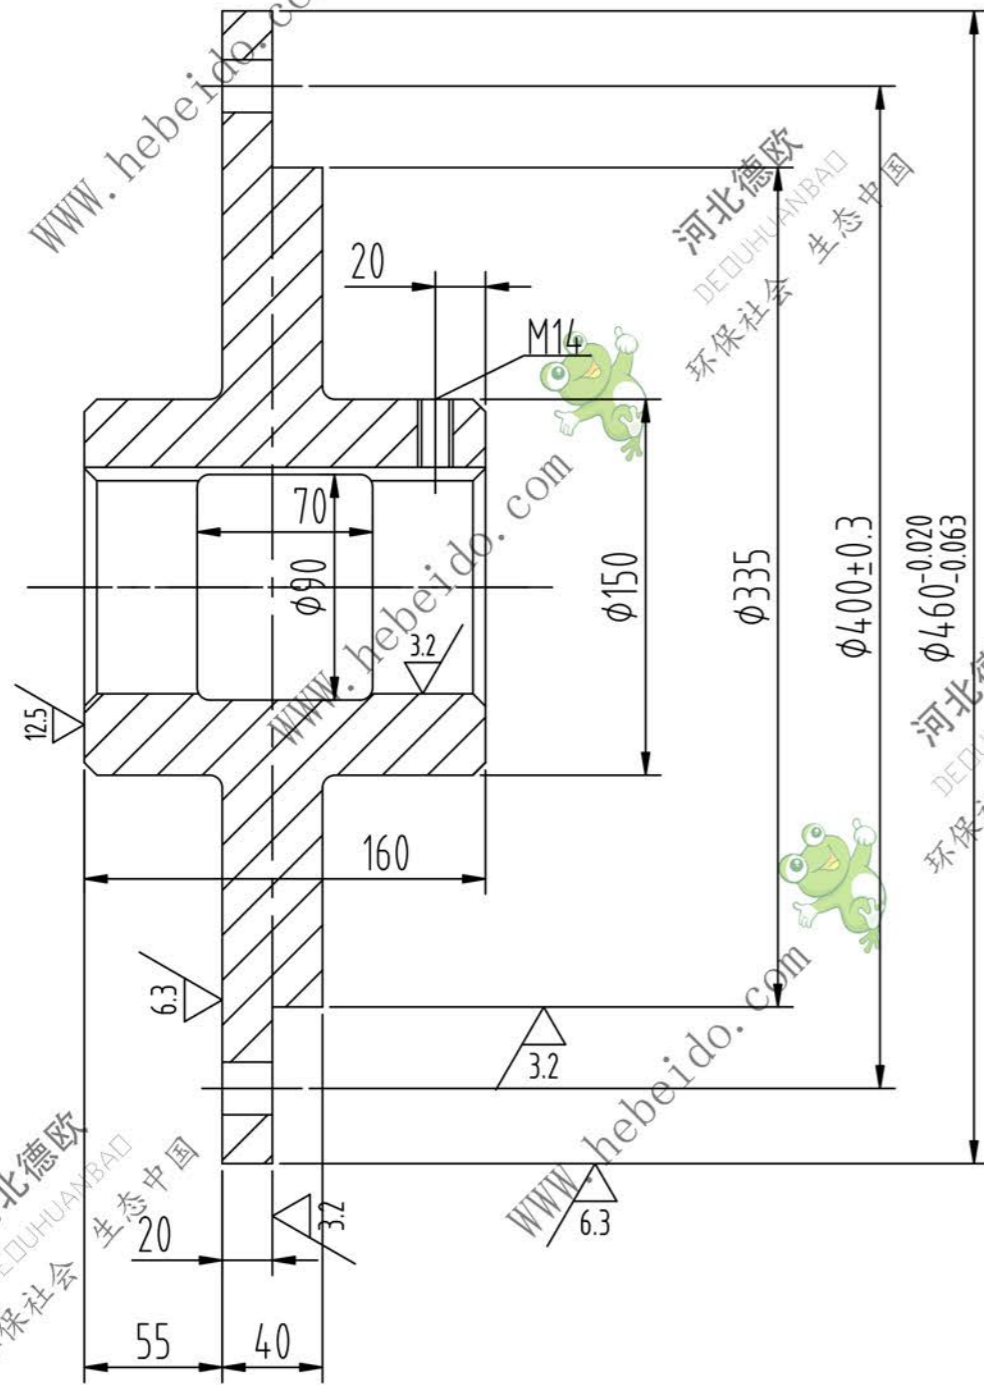

12- $\phi 21$ 均布

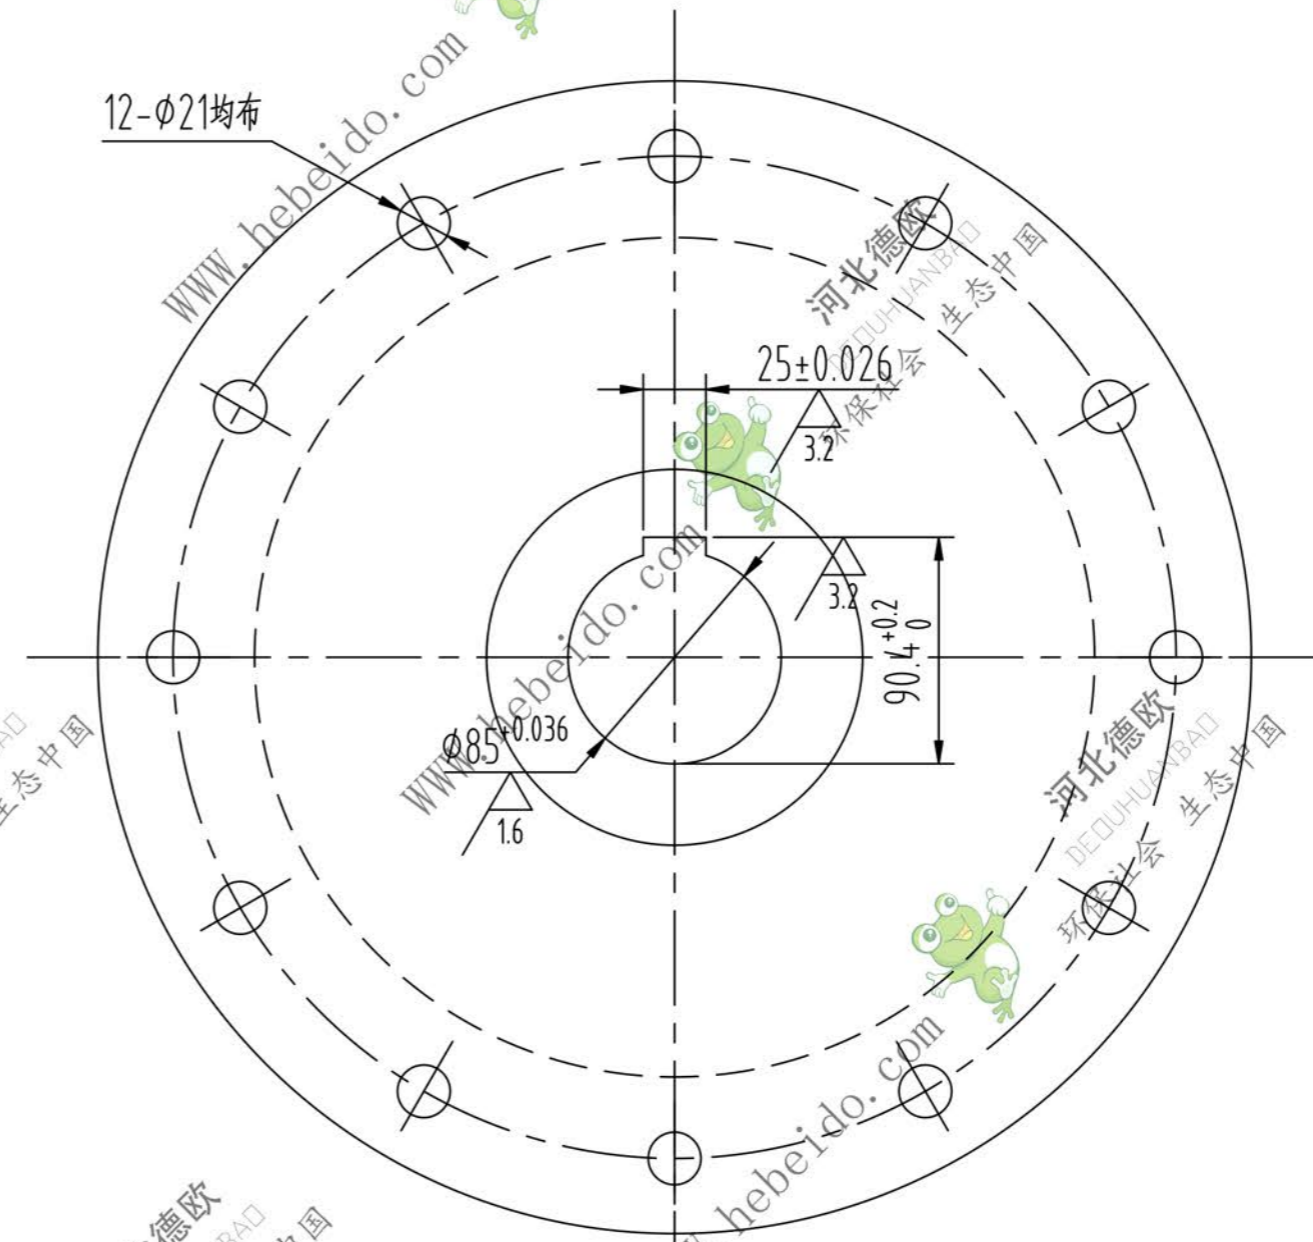

其余
未注倒角 $2 \times 45^\circ$

技术要求:

- 1、铸件不得有砂眼、裂纹、浇冒口残余等铸造缺陷;
- 2、未注铸造圆角 $R5 \sim 8$ 。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	李连通		标准化		
审核	秦海波				
工艺	刘飞		批准		

HL500-03-07		
阶段标记	重量	比例
	2件/台	1:3
共 张	第 张	

链轮轮毂
HT200
德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国