


标记	文件号	修改内容	签名	日期

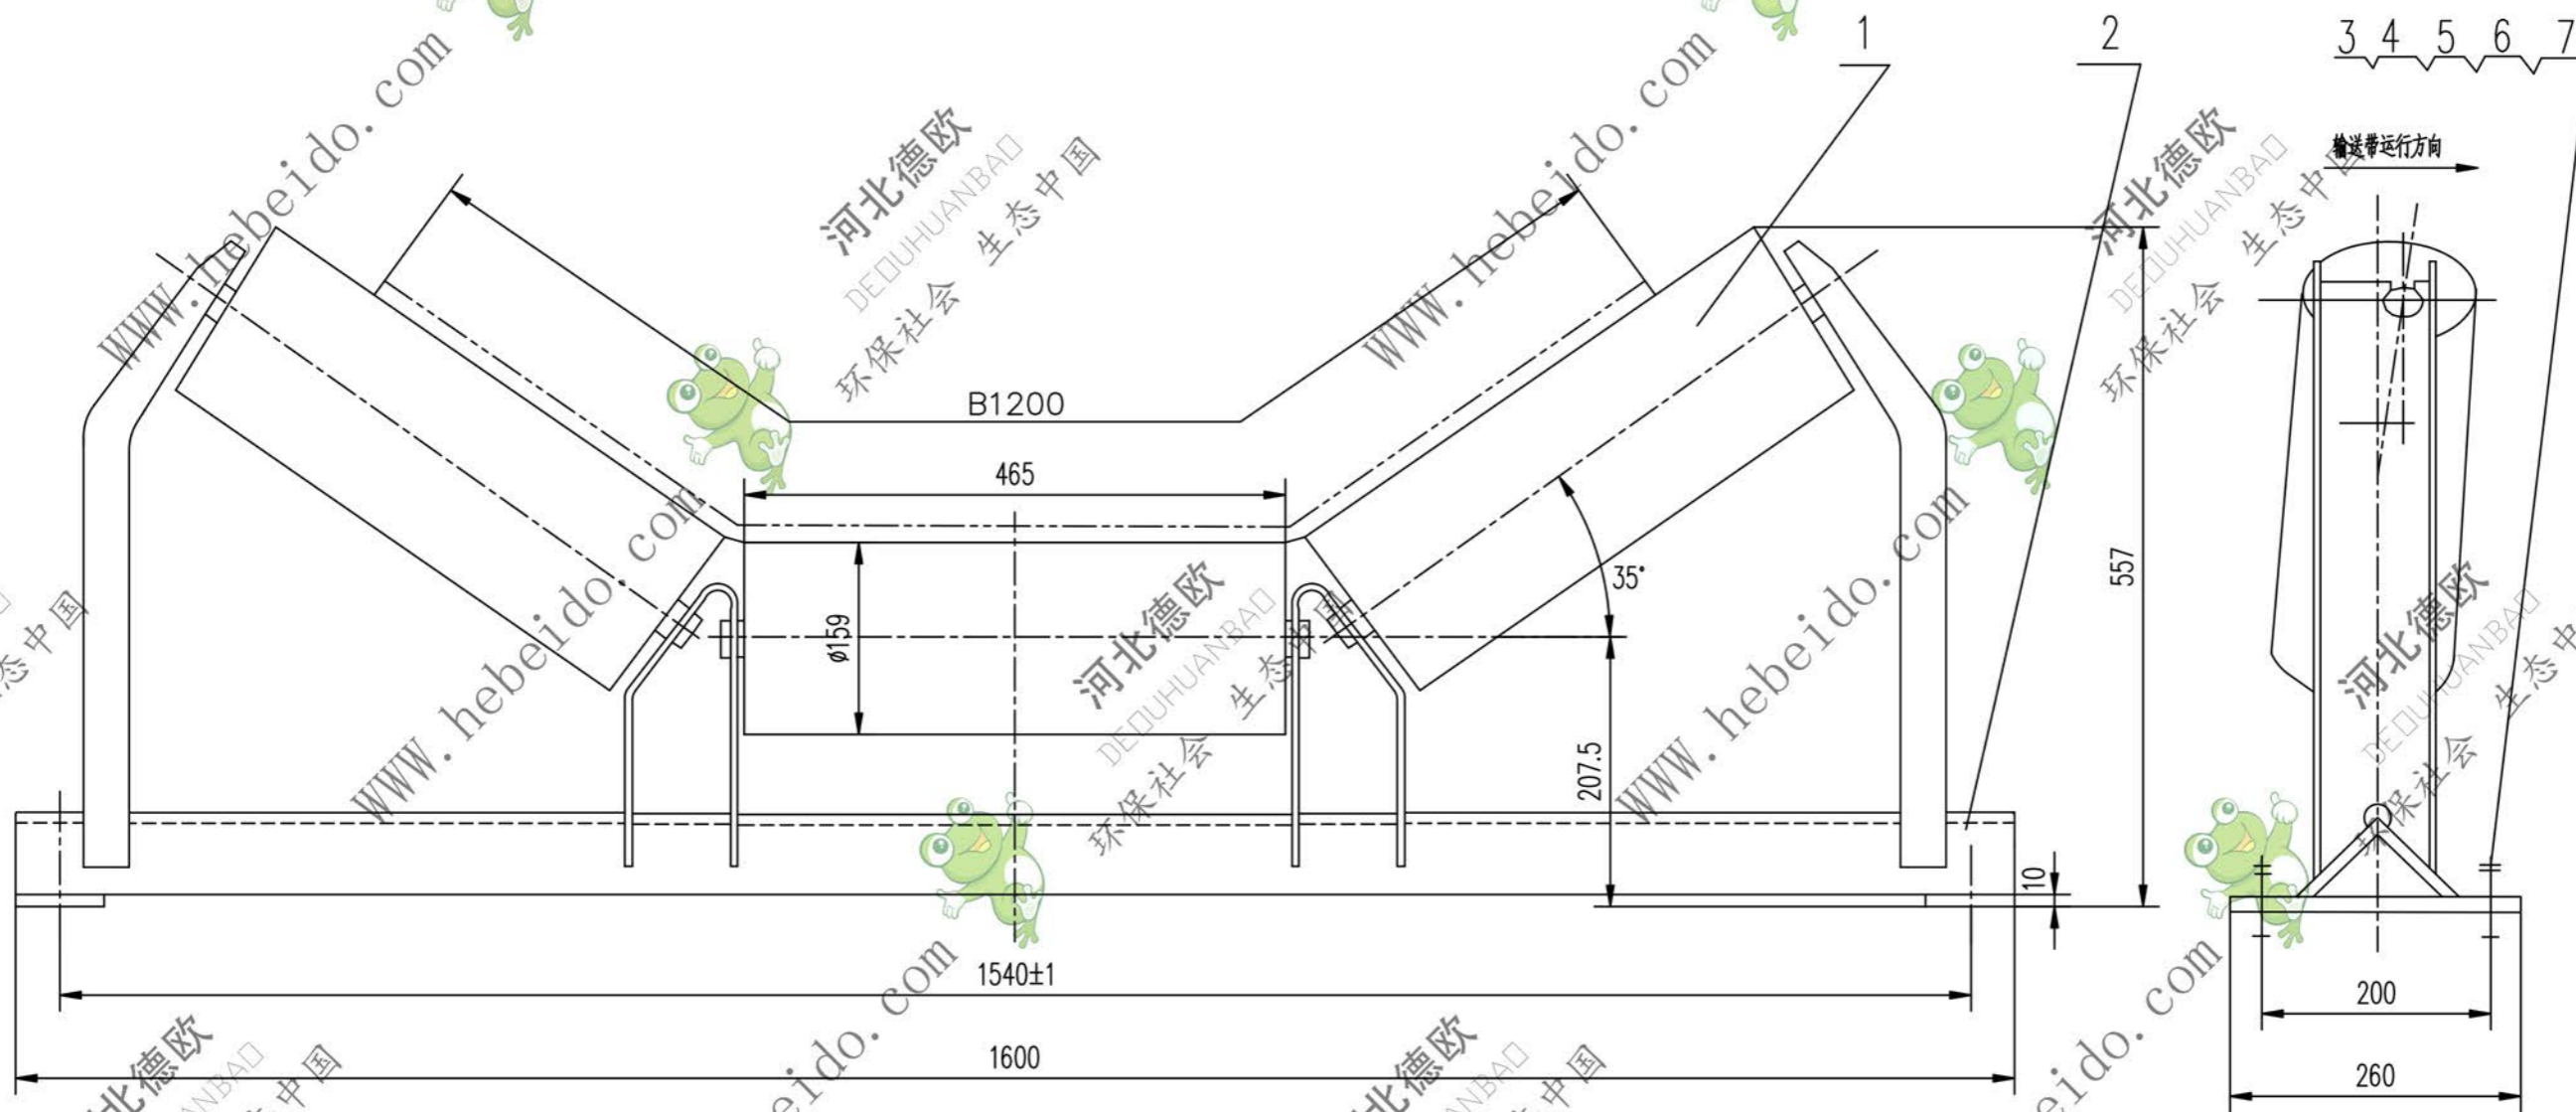

技术要求  
前倾角为1°22'

7	GB853-88	垫圈 16	4	成品	0.028	0.112	
6	GB97.1-85	垫圈 16	4	成品	0.0113	0.045	
5	GB93-87	垫圈 16	4	成品	0.008	0.032	
4	GB41-86	螺母 M16	4	成品	0.034	0.136	
3	GB5781-86	螺栓 M16X50	4	成品	0.102	0.408	
2	DTJ05C0342.1	横梁	1	部件	29.58	29.58	借用
1	DTJGP4305	辊子	3	部件	12.02	36.06	通用
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量 (kg)		

		合同号	槽形前倾托辊 (35°)		DTJ05C0343
设计	审核	工艺会审	图样标记		重量 kg
校对	批准	日期	S	66.37	比例
复核	日期	日期	部件		共 页
标准化	日期	日期	河北德欧 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国		第 页

A2 图纸文件名 05C0343

DTJ05C0343