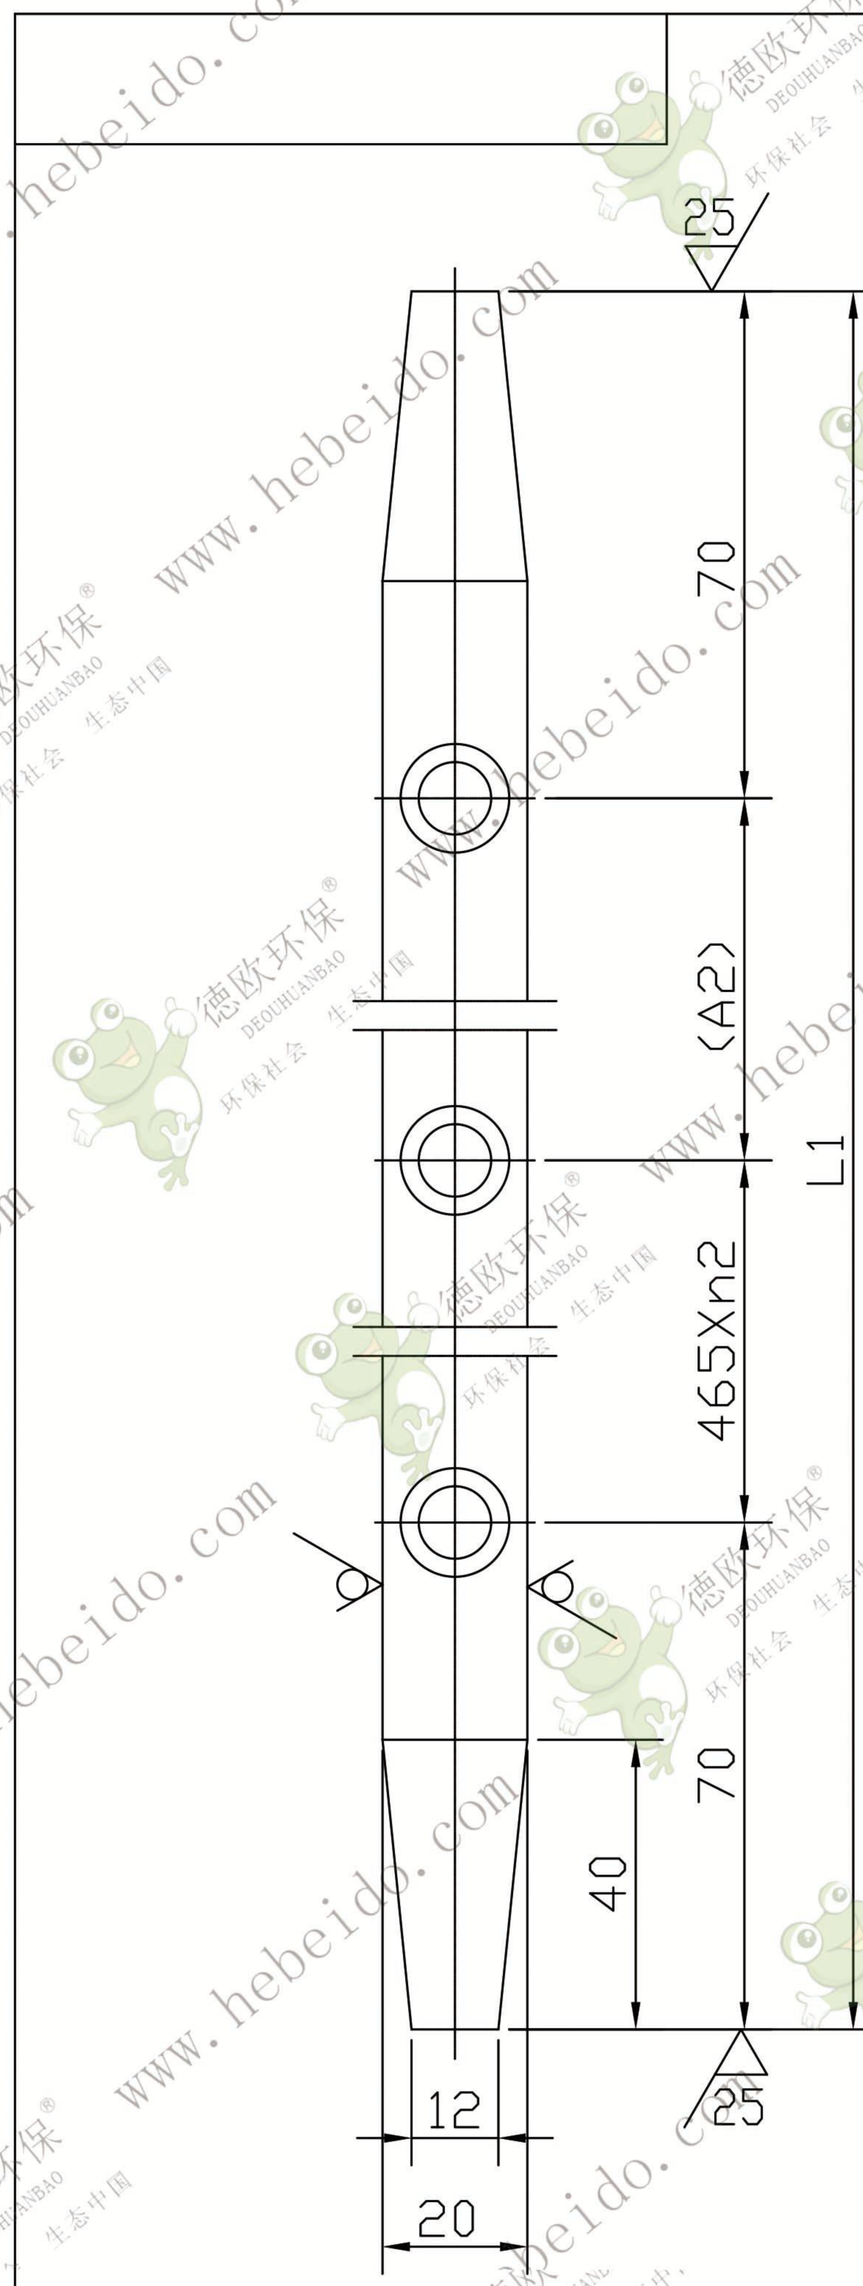

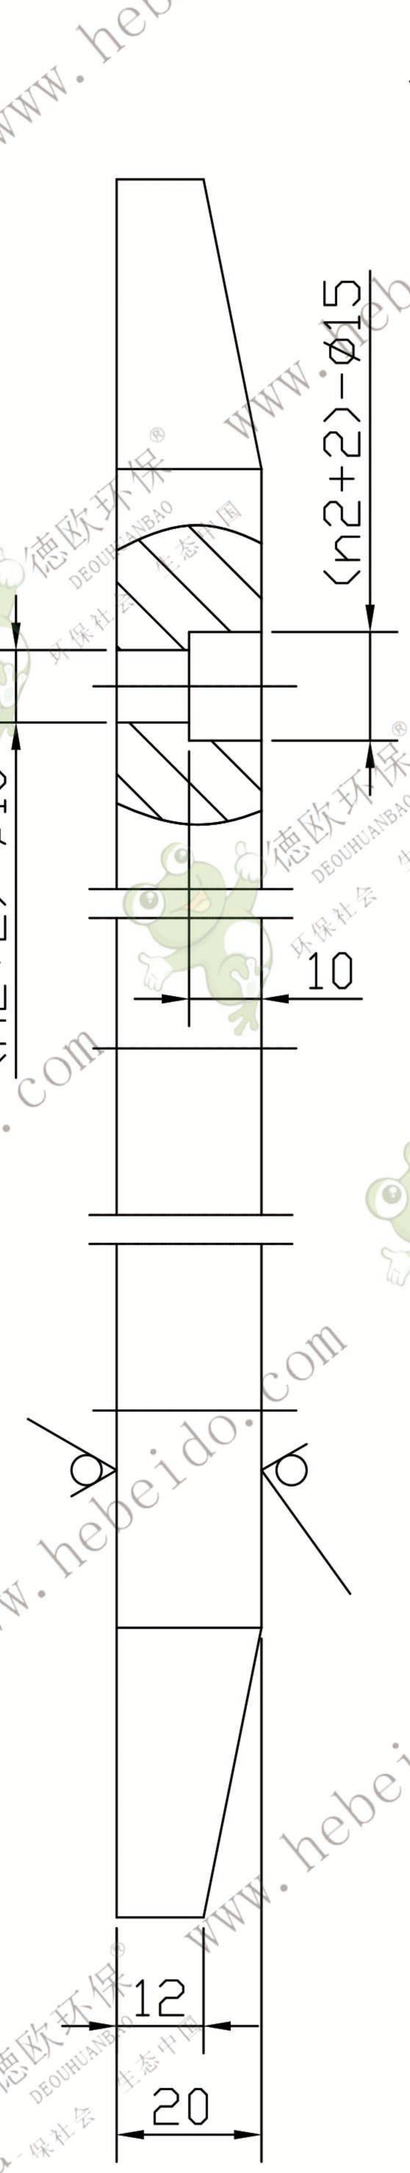

非标准节长L	L1	n 2	A2	重量(Kg)
1500	1495	2	430	4.534
1000	995	1	395	2.984

技术要求

1. 调质处理后硬度为HRC28~32.
2. 棱角倒钝,并去毛刺.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

非标节下导轨

FU150-04-04

设计		标准化		图样标记	重量	比例
校对		批准				1:1.5
审核						
工艺		日期	98.5	共 张	第 张	

45

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国